Brobeil
Aufzüge

Die besondere Art der Bewegung

Plattformlifte BRO A4000, A5000 und A8000
Ihr Aufzug für Zuhause

Unser Unternehmen

Komfortlifte –
für mehr Bewegungsfreiheit.

Unsere Kennzahlen

140 Jahre Erfahrung	4 In 4. Generation inhabergeführt	170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
300 Neuanlagen pro Jahr	10.000 hergestellte Anlagen	5.500 Anlagen im Wartungsbestand

Wir erschließen Ihre Gebäude im öffentlichen und im privaten Raum. Mit unseren Komfortliften bewegen wir Sie auch bei sich zu Hause, sicher und bequem.

Bei uns zählen kurze Entscheidungswege und ein optimierter Arbeitsfluss. Der Anspruch an Technik, Design und Qualität steht jederzeit im Vordergrund, deshalb gilt für uns höchste Professionalität in allen Bereichen.

Klare Abläufe, Selbstverantwortung und gegenseitige Wertschätzung sind wesentliche Kulturbausteine in unserem Haus. Unsere 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten motiviert und selbständig im Vertrieb, der Herstellung und Montage, in der Verwaltung und im Service. Wir tauschen uns gerne untereinander aus, sind digital vernetzt und interessiert an persönlicher Weiterentwicklung und Weiterbildung.

Plattformlifte

BRO A4000

Kleiner Plattformlift
Niedrige Rückseite

Plattform Größe (BxT)	Nennlast
800 x 830	300 kg
1000 x 830	300 kg
1000 x 930	300 kg
1100 x 930	300 kg

BRO A5000

Plattformlift
Niedrige Rückseite

Plattform Größe (BxT)	Nennlast
800 x 1217	400 - 500 kg
900 x 1467	400 - 500 kg
1000 x 1267	400 - 500 kg
1100 x 1367	400 - 500 kg
1000 x 1467	400 - 500 kg
1100 x 1467	400 - 500 kg
1100 x 1597	400 - 500 kg
1000 x 1967	400 - 500 kg

BRO A5000H

Plattformlift
Hohe Rückseite

Plattform Größe (BxT)	Nennlast
900 x 1467	400 - 500 kg
1000 x 1467	400 - 500 kg
1100 x 1467	400 - 500 kg

BRO A8000

Großer Plattformlift
Niedrige Rückseite

Plattform Größe (BxT)	Nennlast
1105 x 2180	1000 kg
1405 x 1980	1000 kg
1405 x 2480	1000 kg

Flexible Konfiguration

Brobeil bietet eine große Auswahl an Liftgrößen, Türmodellen, Farben und Zubehör. Damit können Sie den Lift individuell an Ihren Geschmack und Ihre Bedürfnisse anpassen.

Barrierefreiheit für Ihr Zuhause mit Qualität und zeitlosem Design.

Technische Daten Plattformlifte (BRO A4000, A5000, A5000H, A8000)

Einsatzort	in Gebäuden / im Freien*
Nennlast	300 bis 1000 kg
Fahrgeschwindigkeit	max 0,15 m/s
Förderhöhe	bis zu 13 m
Mindest-Überfahrhöhe an oberer Ebene	2250/1100 mm (A5000H: 2350 mm)
Schachtgrubentiefe ohne Rampe	50 mm oder 130**mm
maximale Anzahl Halteebenen	6 Ebenen
Schachttüren/-tore	Einflügelig
Lichte Öffnung Tür (BxH)	700 - 1300 x 1800 - 2300 mm
Lichte Öffnung Tor (BxH)	700 - 900 x 1100 mm
Antriebssystem	Spindel mit Sicherheitsmutter
Steuersystem	Mikrocomputerbasiertes System
Standard-Stromversorgung	400 Volt AC 3-phasig 50/60 Hz 16 A***
Leistungsstrom	2,2 KW/4,0 **KW

* Im Freien verfügbar für BRO A5000, Plattformgröße 1000 x 1467 und 1100 x 1467 mm.
** Für BRO A8000
*** 230 Volt AC 1-phasig (optional für A5000 und A5000H) / 230 Volt AC 3-phasig (optional für A8000)

Brobeil bietet Ihnen optimale Liftlösungen für Wohngebäude an. Unser Liftkonzept mit vorgefertigten Elementen und die kompakte Grundfläche erfordern nur minimale bauliche Veränderungen in Ihrem Zuhause. Mit dem EcoSilent System haben Sie die Möglichkeit, Ihren Lift leiser und energieeffizienter zu machen. Der perfekte Lift für Ihr Zuhause.

Lifte der BRO Komfortlift-Serie können an Orten installiert werden, an denen herkömmliche Lifte nicht eingebaut werden können. Aufgrund der niedrigen Liftgrube, der Laufschiene und dem integrierten Maschinenraum sind diese Lifte äußerst kompakt und beeinflussen das umliegende Gebäude somit nur minimal. Sie müssen nicht einmal einen Liftschacht bauen, denn wir liefern ihn für Sie!

Designfreiheit

Kompaktes Design mit Mehrwert.

Mit dem Kauf eines Plattformlifts von Brobeil erhalten Sie ein hochwertiges Produkt mit dem Komfort eines handelsüblichen Lifts. Die BRO A-Serie ist ein intelligenter, modularer Plattformlift, der schnell und einfach ohne größere Baumaßnahmen installiert werden kann.

Ein Lift ist mehr als nur eine Zugangslösung. Er kann ein wundervoller Teil der Architektur werden. Der BRO A bietet Ihnen eine große Auswahl an Designoptionen und Zubehör, sodass Ihr Lift zu jedem Projekt passt.

Schacht aus Stahl oder Glas

Die intelligente Liftlösung für Ihr Zuhause. Unser Lift passt sich an die Architektur Ihres Zuhauses an, nicht umgekehrt.

Zugangskonfiguration

Ein Zugang
(zwei Halteebenen)

Halteebenenanzeiger
4"-Display u. Sprachansage

Spiegelglas
Klar-, Milch- o. Spiegelglas

Verriegelungssysteme
Beschränkter Zugang zum Lift

Über Eck liegend
(zwei Halteebenen)

Schachtelemente
Stahl oder Glas

LED-Licht
gute Ausleuchtung

Alternative Türmodelle
Stahl-, Aluminium-, Brandschutztüren

Durchgangstüren
(drei Halteebenen)

Ruftasten
Ruftasten
an der Tür
oder Remote

Kommunikation
Kommunizieren
Sie von Innen

Kabinenausstattung

STANDARD-FARBKOLLEKTION

Stahlpaneel. RAL 9016,
Standardboden, Altro Contrax Nearly Black.

STANDARD-FARBKOLLEKTION

Stahlpaneel. RAL 9016, Plattform. RAL 9006,
Standardboden, Altro Contrax Nearly Black.

STANDARD-FARBKOLLEKTION

Stahlpaneel. RAL 9006,
Standardboden, Altro Contrax Nearly Black.

PREMIUM-FARBKOLLEKTION

Stahlpaneel. Anodic Bronze.
Sicherheitsbodenbelag, Pepper.

PREMIUM-FARBKOLLEKTION

Stahlpaneel. Anodic Gold.
Sicherheitsbodenbelag, Wood Natural Oak.

PREMIUM-FARBKOLLEKTION

Stahlpaneel. RAL 7021, Plattform. Anodic Gold.
Sicherheitsbodenbelag, Wood Natural Oak.

STANDARD-FARBKOLLEKTION

Transparentes Glaspaneel. RAL 9016,
Sicherheitsbodenbelag, Material Quarz Stone.

STANDARD-FARBKOLLEKTION

Transparentes Glaspaneel. RAL 9006,
Plattform. RAL 9006, Standardboden, A.C.N. Black.

STANDARD-FARBKOLLEKTION

Getöntes Glaspaneel. RAL 9006 STD,
Standardboden, Altro Contrax Nearly Black.

AUSGEWÄHLTE-FARBKOLLEKTION

Transparentes Glaspaneel. RAL 3013,
Sicherheitsbodenbelag, Material Quarz Stone.

AUSGEWÄHLTE-FARBKOLLEKTION

Transparentes Glaspaneel. RAL 6013,
Standardboden, Altro Contrax Nearly Black.

AUSGEWÄHLTE-FARBKOLLEKTION

Transparentes Glaspaneel. RAL 7021,
Sicherheitsbodenbelag, Wood Natural Oak.

Mit der individuellen Ausstattung zur besonderen Art.

Die große Auswahl an Türmodellen, Farben und Optionen ermöglicht es Ihnen den Lift nach Ihren persönlichen Vorstellungen zu gestalten.

Farbe

RAL 9016

RAL 9006

RAL 7016

Amethyst 2

Quartz 2

Azurite 4

January 4

White Pearl BD

Quartz 1

Anodic Bronze

Anodic Gold

Roman Bronze

Roman Gold

Roman Rose

Oxide 5

RAL 9005

Boden

Altro Contrax
Nearly Black

Surestep - Wood
Natural Oak 18942

Surestep - Wood
Rustic Oak 18972

Surestep
Star Snow 178082

Surestep 18572
Black Seagrass

Surestep 18562
Grey Seagrass

Safestep
Aqua Taupe 180232


Surestep 171262
Original Umber


Surestep
Pepper 171562

Surestep 17512
Quartz Stone

Glas

Clear glass

Arctic Snow

Polar White

Light Fume
Brown

Light Fume
Grey

Dark Fume
Brown

Technik

Zukunftsweisende Technik – geräuscharm und nachhaltig.

Antriebseinheit

Die Antriebseinheit wurde ganz neu gestaltet für einen geräuschlosen und energieeffizienten Betrieb.

Spindel

Die Spindel verfügt über eine 3 x höhere Steigung (36 mm) und die neuen Schraubverbindungen sind so laufruhig, dass man sie während der Fahrt des Lifts kaum bemerkt.

Rollenführungen

Die Rollenführungen reduzieren die Reibungskraft um 90 %. Sie müssen nicht geschmiert werden und vereinfachen dadurch die Wartung.

SilentBox

Die Antriebseinheit ist in einem eleganten, schalldichten Metallgehäuse eingekapselt, das die Antriebseinheit abdeckt und hochfrequente Geräusche unterdrückt.



Ein mit unserem innovativen Antriebssystem ausgestatteter Lift verfügt über das Energielabel A und verbraucht 45 % weniger Energie als ein Lift ohne das System. Der jährliche Energieverbrauch basiert auf einem mit EcoSilent ausgestatteten Lift mit 2 Halteebenen, einer Förderhöhe von 3,6 m und einer Nutzungshäufigkeit von 20 Fahrten/Tag. Einstufung der Energieeffizienz gemäß VDI 4707, Blatt 1: 2009. Die Prüfungen wurden vom Liftinstituut B.V. durchgeführt www.liftinstituut.com. Der Schalldruckpegel (Dezibel) wurde in einer Entfernung von 2 m zum Lift, bei konstanter Geschwindigkeit und einer Last von 150 kg gemessen. Alle Prüfungen wurden von Springwell Audio AB, einem Mitglied der Schwedischen Akustischen Gesellschaft (SAS), durchgeführt www.springwellaudio.se

Alle Brobeil-Lift-Modelle tragen die CE-Kennzeichnung und werden umfangreichen Tests und Qualitätsprüfungen unterzogen, bevor sie unser Werk verlassen. Unsere Lifte sind zertifiziert und erfüllen europäische Qualitätsnormen wie die Maschinenrichtlinie 2006/42/EC und die Norm EN 81-41. Bei dieser Produktinformation handelt es sich um allgemeine Informationen, Änderungen beim Produktdesign und bei den technischen Daten bleiben vorbehalten. Es können geringfügige Abweichungen bei der Farbwiedergabe auftreten.

Referenzen

Eine Vielzahl von Möglichkeiten für Ihre persönlichen Ansprüche.

Finden Sie was Ihnen gefällt, unsere Referenzen helfen Ihnen, sich ein Bild Ihrer Möglichkeiten zu machen.

Technische Daten

Die BRO A Liftserie – Liftlösungen für alle Anforderungen.

Modell	BRO A4000	BRO A5000
Einsatzort	Innen	Innen/Außen*
Nennlast	300 kg	400 kg / 500 kg
Förderhöhe	Max 13 m	Max 13 m
Min. Schachtkopfhöhe	2250 mm	2250 mm
Grubentiefe ohne Rampe	50 mm	50 mm
Plattform/-größen (B×T×H)	800×830/1000×830/ 1000×930/1100×930 mm	800×1217/900×1467/1000×1267/1100×1367/ 1000×1467/1100×1467/1100×1597/1000×1967 mm
Vorgefertigte Schachtgröße (B×T)	1160×872/1360×872/1360x972/ 1460×972 mm	1160×1259/1260×1509/1360×1309/1460×1409/ 1360×1509/1460×1509/1460×1639/1360×2009 mm
Durchbruchabmessung (B×T)	1200×993/1400×993/1400×1093/ 1500×1093 mm	1200×1380/1300×1630/1400×1430/1500×1530/ 1400×1630/1500×1630/1500×1760/1400×2130 mm
Max. Anzahl Halteebenen	6	6
Fahrgeschwindigkeit	Max 0,15 m/s	Max 0,15 m/s
Standardschacht	Stahlpaneele Verkehrsweiß RAL 9016	Stahlpaneele Verkehrsweiß RAL 9016
Türkonfiguration	Einzelöffnung, Durchlader, über Eck	Einzelöffnung, Durchlader, über Eck
Türart	Drehflügeltüren oder halbhohe Tür	Drehflügeltüren oder halbhohe Tür
Lichte Öffnung Tür (B×H)**	700/800/900×2000/2070 mm	700/750/800/850/900/950/1000/ 1050×2000/2070 mm
Lichte Öffnung Tür, halbhohe Tür (B×H)**	700/900×1100 mm (nur A/C)	700/750/800/900/1000×1100 mm
Antriebssystem	Spindel mit Sicherheitsmutter	Spindel mit Sicherheitsmutter
Steuersystem	Microcomputer	Microcomputer
Stromversorgung	3×400/3×230/1×230 VAC	3×400/3×230/1×230 VAC
Leistungsstrom	2,2 kW	2,2 kW
Maschinenraum	integriert	integriert
Konformität	EN 81-41 / MD 2006/42/EC	EN 81-41 / MD 2006/42/EC

*Außenoptionen für die Plattformgrößen 1000×1467 und 1100×1467 mm erhältlich.
**Standardmaß (B×H), weitere Maße auf Anfrage. Standardhöhe für Aluminiumtüren ist 2070 mm.

BRO A4000

BRO A5000

BRO A8000

Modell	BRO A8000
Einsatzort	Innen
Nennlast	1000 kg
Förderhöhe	Max 13 m
Min. Schachtkopfhöhe	2300 mm
Grubentiefe ohne Rampe	130 mm
Plattform/-größen (B×T×H)	1405×1980/1405×2480/1105×2180 mm
Vorgefertigte Schachtgröße (B×T)	1825×2056/1825×2556/1525×2256 mm
Durchbruchabmessung (B×T)	1895×2135/1895×2635/1595×2335 mm
Max. Anzahl Halteebenen	6
Fahrgeschwindigkeit	Max 0,15 m/s
Standardschacht	Stahlpaneele Verkehrsweiß RAL 9016
Türkonfiguration	Einzelöffnung, Durchlader, über Eck
Türart	Drehflügeltüren
Lichte Öffnung Tür (B×H)**	1300/1000x2000/2100 mm
Lichte Öffnung Tür, halbhohe Tür (B×H)**	-
Antriebssystem	Spindel mit Sicherheitsmutter
Steuersystem	Microcomputer
Stromversorgung	3×400/3×230 VAC
Leistungsstrom	4,0 kW
Maschinenraum	integriert
Konformität	MD 2006/42/EC

**Standardmaß (B×H), weitere Maße auf Anfrage.
Standardhöhe für Aluminiumtüren ist 2070 mm.

Die BRO A4000 Liftmaße

BRO A4000 Option 1 (B×T) mm	
Plattformgröße	800×830
Ausschnittmaß	1160×872
Durchbruchabmessung	1200×993

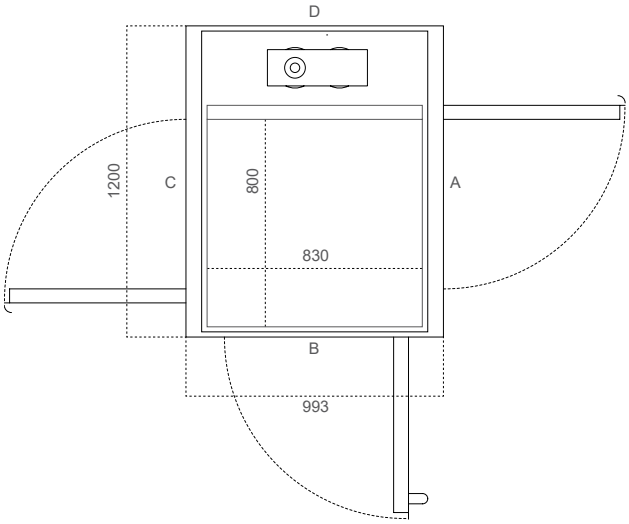

Türöffnung Breite mm		
Türmodell	Seite A/C	Seite B
A10/A20 (Stahl)	700	700
AL5/AL6 (Aluminium)	700	/
EI60/EI60G (Brandschutz)	700	/
A15/A25 (halbhohe Tür)	700	/

BRO A4000 Option 2 (B×T) mm	
Plattformgröße	1000×830
Ausschnittmaß	1360×872
Durchbruchabmessung	1400×993

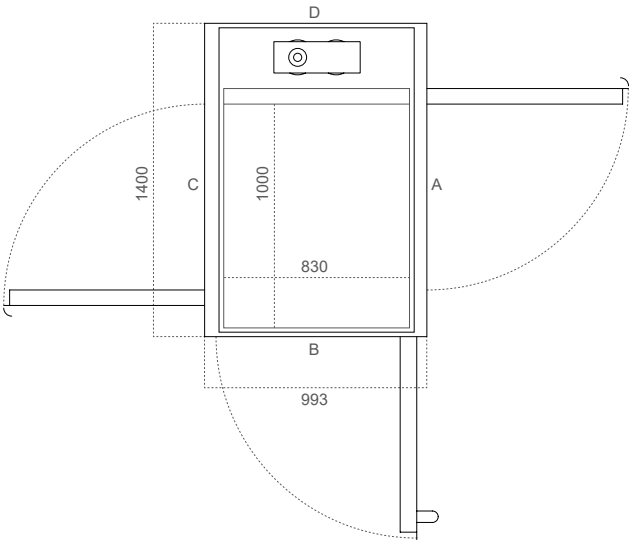

Türöffnung Breite mm		
Türmodell	Seite A/C	Seite B
A10/A20 (Stahl)	900	700
AL5/AL6 (Aluminium)	900	/
EI60/EI60G (Brandschutz)	900	/
A15/A25 (halbhohe Tür)	900	/

BRO A4000 Option 3 (B×T) mm	
Plattformgröße	1000×930
Ausschnittmaß	1360×972
Durchbruchabmessung	1400×1093

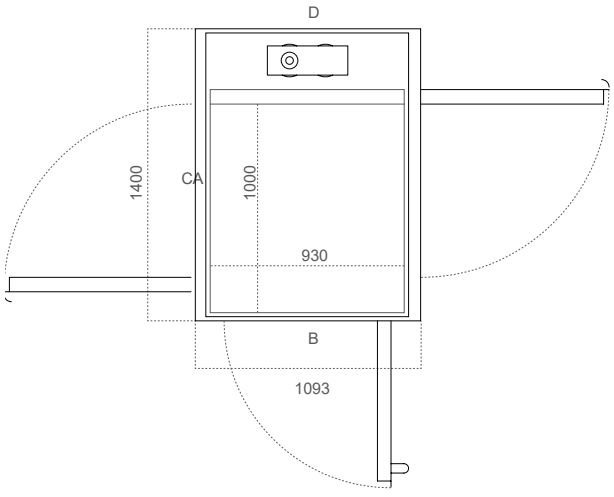

Türöffnung Breite mm		
Türmodell	Seite A/C	Seite B
A10/A20 (Stahl)	900	800
AL5/AL6 (Aluminium)	900	/
EI60/EI60G (Brandschutz)	900	/
A15/A25 (halbhohe Tür)	900	/

BRO A4000 Option 4 (B×T) mm	
Plattformgröße	1100×930
Ausschnittmaß	1460×972
Durchbruchabmessung	1500×1093

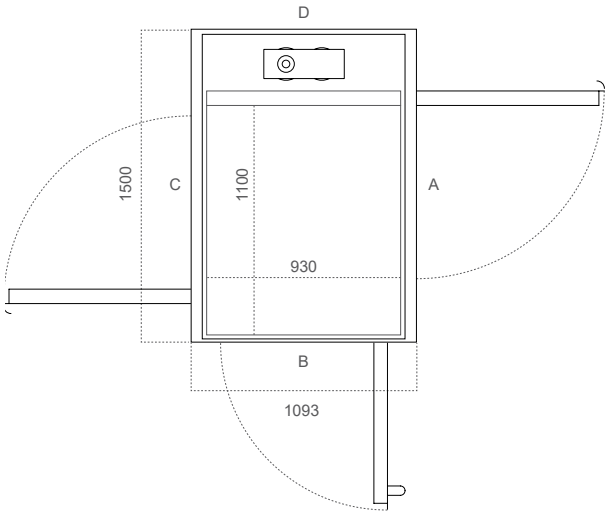

Türöffnung Breite mm		
Türmodell	Seite A/C	Seite B
A10/A20 (Stahl)	900	800
AL5/AL6 (Aluminium)	900	/
EI60/EI60G (Brandschutz)	900	/
A15/A25 (halbhohe Tür)	900	/

Die BRO A5000 Liftmaße

BRO A5000 Option 1 (B×T) mm	
Plattformgröße	800×1217
Ausschnittmaß	1160×1259
Durchbruchabmessung	1200×1380

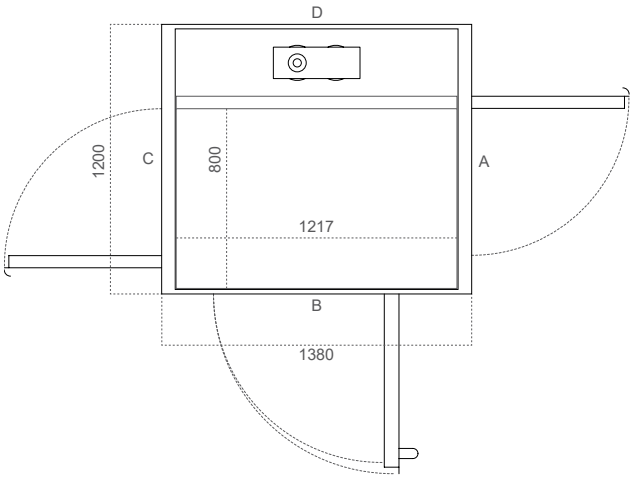

BRO A5000 Option 2 (B×T) mm	
Plattformgröße	900×1467
Ausschnittmaß	1260×1509
Durchbruchabmessung	1300×1630

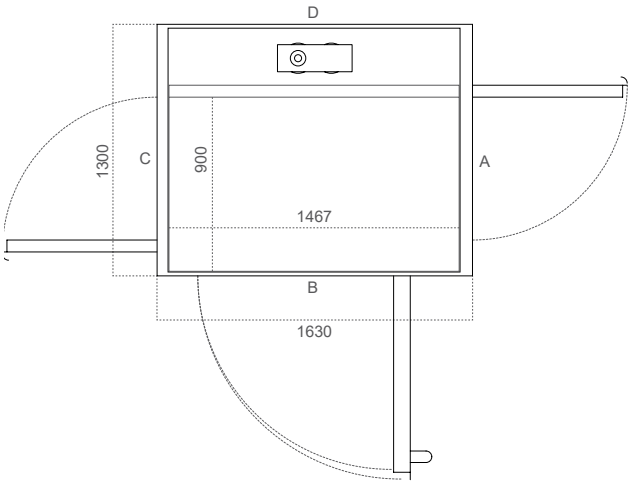

Türöffnung Breite mm		
Türmodell	Seite A/C	Seite B
A10/A20 (Stahl)	700	750
AL5/AL6 (Aluminium)	700	800
EI60/EI60G (Brandschutz)	700	750
A15/A25 (halbhohe Tür)	700	750

Türöffnung Breite mm		
Türmodell	Seite A/C	Seite B
A10/A20 (Stahl)	800	1000
AL5/AL6 (Aluminium)	800	1050
EI60/EI60G (Brandschutz)	800	1000
A15/A25 (halbhohe Tür)	800	1000

BRO A5000 Option 3 (B×T) mm	
Plattformgröße	1000×1267
Ausschnittmaß	1360×1309
Durchbruchabmessung	1400×1430

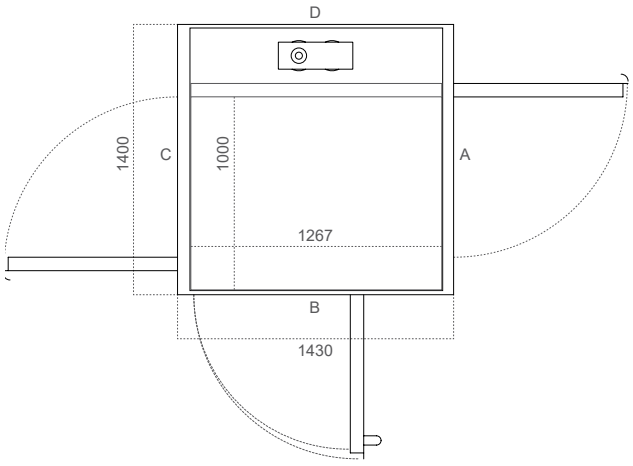

BRO A5000 Option 5 (B×T) mm	
Plattformgröße	1100×1367
Ausschnittmaß	1460×1409
Durchbruchabmessung	1500×1530

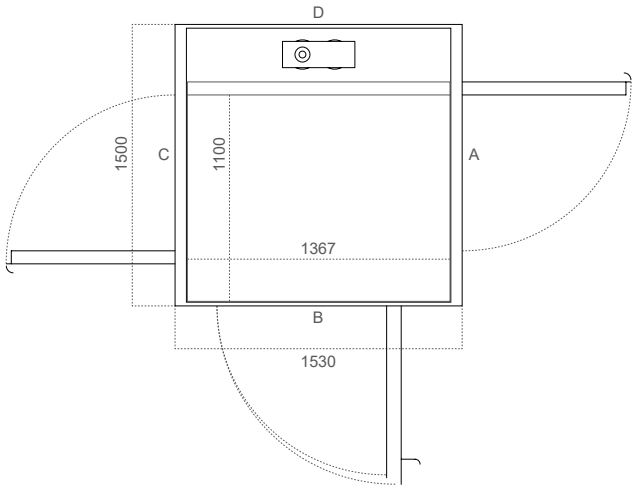

Türöffnung Breite mm		
Türmodell	Seite A/C	Seite B
A10/A20 (Stahl)	900	800
AL5/AL6 (Aluminium)	900	850
EI60/EI60G (Brandschutz)	900	800
A15/A25 (halbhohe Tür)	900	800

Türöffnung Breite mm		
Türmodell	Seite A/C	Seite B
A10/A20 (Stahl)	900	900
AL5/AL6 (Aluminium)	900	950
EI60/EI60G (Brandschutz)	900	900
A15/A25 (halbhohe Tür)	900	900

Die BRO A5000 Liftmaße

BRO A5000 Option 1 (B×T) mm	
Plattformgröße	1000×1467
Ausschnittmaß	1360×1509
Durchbruchabmessung	1400×1630

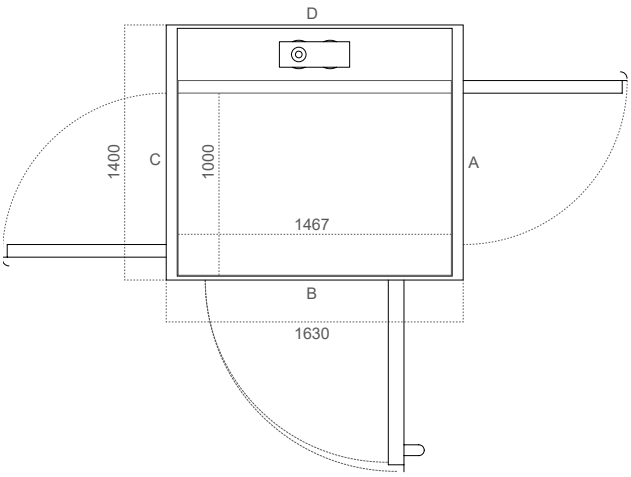

BRO A5000 Option 2 (B×T) mm	
Plattformgröße	1100×1467
Ausschnittmaß	1460×1509
Durchbruchabmessung	1500×1630

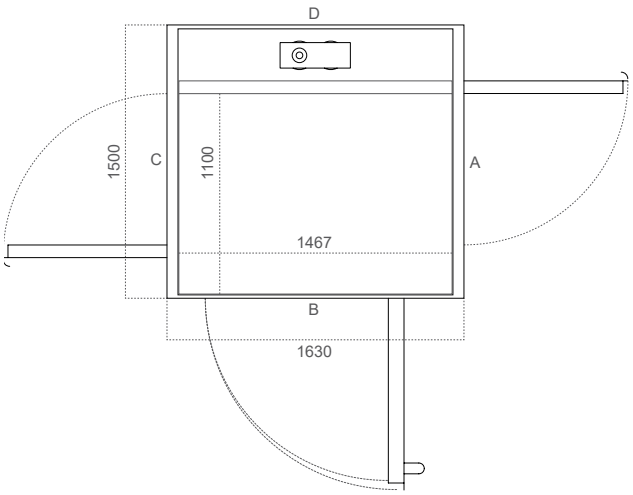

Türöffnung Breite mm		
Türmodell	Seite A/C	Seite B
A10/A20 (Stahl)	900	1000
AL5/AL6 (Aluminium)	900	1050
EI60/EI60G (Brandschutz)	900	1000
A15/A25 (halbhohe Tür)	900	1000

Türöffnung Breite mm		
Türmodell	Seite A/C	Seite B
A10/A20 (Stahl)	900	1000
AL5/AL6 (Aluminium)	900	1050
EI60/EI60G (Brandschutz)	900	1000
A15/A25 (halbhohe Tür)	900	1000

BRO A5000 Option 3 (B×T) mm	
Plattformgröße	1100×1597
Ausschnittmaß	1460×1639
Durchbruchabmessung	1500×1760

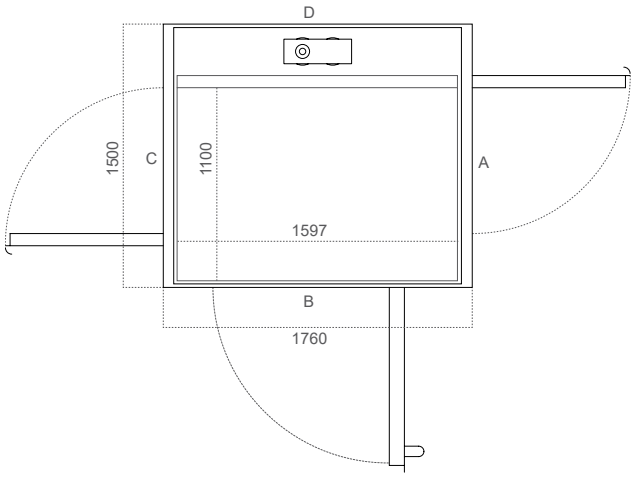

BRO A5000 Option 4 (B×T) mm	
Plattformgröße	1000×1967
Ausschnittmaß	1360×2009
Durchbruchabmessung	1400×2130

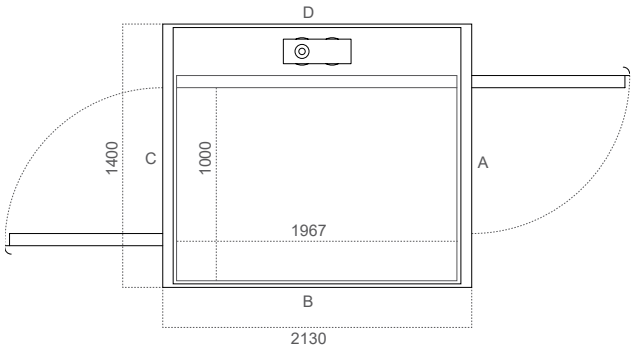

Türöffnung Breite mm		
Türmodell	Seite A/C	Seite B
A10/A20 (Stahl)	900	1000
AL5/AL6 (Aluminium)	900	/
EI60/EI60G (Brandschutz)	900	1000
A15/A25 (halbhohe Tür)	900	/

Türöffnung Breite mm		
Türmodell	Seite A/C	Seite B
A10/A20 (Stahl)	900	/
AL5/AL6 (Aluminium)	900	/
EI60/EI60G (Brandschutz)	900	/
A15/A25 (halbhohe Tür)	900	/

Die BRO A5000 hohe Rückwand Liftmaße

BRO hohe Rückwand Option 1 (B×T) mm	
Plattformgröße	900×1467
Ausschnittmaß	1260×1509
Durchbruchabmessung	1300×1630

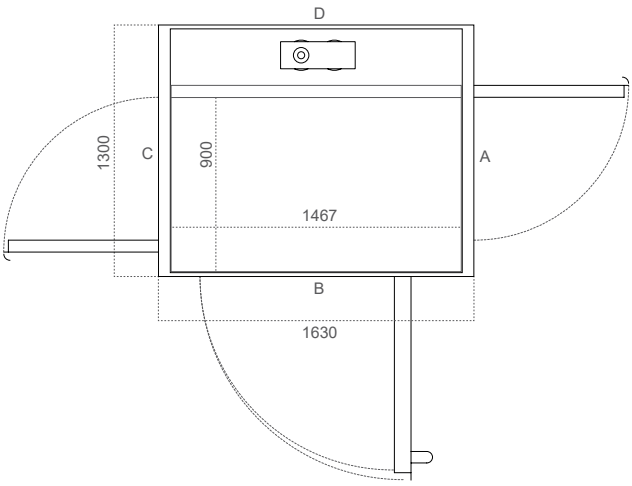

Türöffnung Breite mm		
Türmodell	Seite A/C	Seite B
A10/A20 (Stahl)	800	1000
AL5/AL6 (Aluminium)	800	1050
EI60/EI60G (Brandschutz)	800	1000

BRO hohe Rückwand Option 2 (B×T) mm	
Plattformgröße	1000×1467
Ausschnittmaß	1360×1509
Durchbruchabmessung	1400×1630

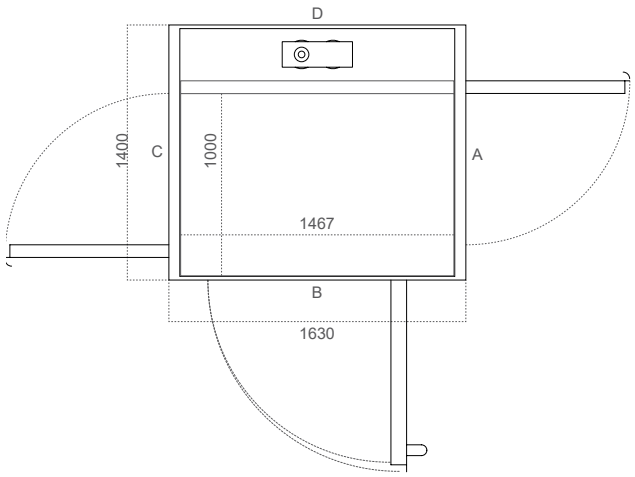

Türöffnung Breite mm		
Türmodell	Seite A/C	Seite B
A10/A20 (Stahl)	900	1000
AL5/AL6 (Aluminium)	900	1050
EI60/EI60G (Brandschutz)	900	1000

BRO hohe Rückwand Option 3 (B×T) mm	
Plattformgröße	1100×1467
Ausschnittmaß	1460×1509
Durchbruchabmessung	1500×1630

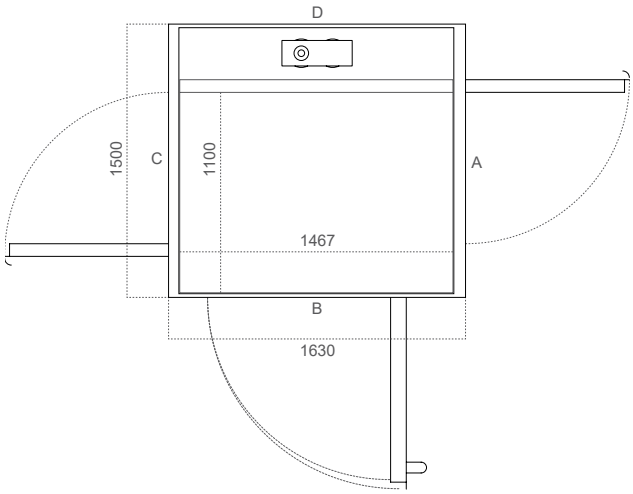

Türöffnung Breite mm		
Türmodell	Seite A/C	Seite B
A10/A20 (Stahl)	900	1000
AL5/AL6 (Aluminium)	900	1050
EI60/EI60G (Brandschutz)	900	1000

Die BRO A8000 Liftmaße

BRO A8000 Option 1 (B×T) mm	
Plattformgröße	1405×1980
Ausschnittmaß	1825×2056
Durchbruchabmessung	1895×2135

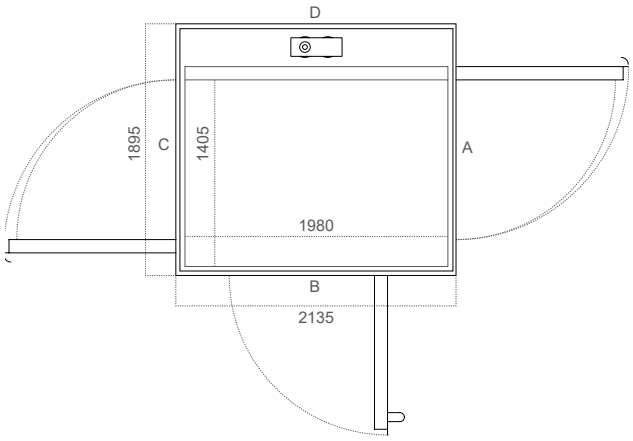

BRO A8000 Option 2 (B×T) mm	
Plattformgröße	1405×2480
Ausschnittmaß	1825×2556
Durchbruchabmessung	1895×2635

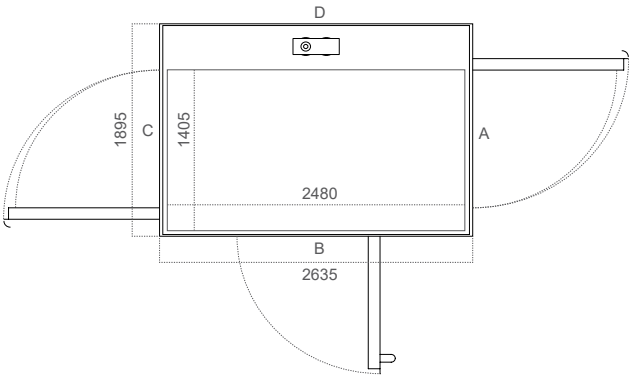

Türöffnung Breite mm		
Türmodell	Seite A/C	Seite B
A40 (Stahl)	1300	1300
EI60 (Brandschutz)	1200	/

Türöffnung Breite mm		
Türmodell	Seite A/C	Seite B
A40 (Stahl)	1300	1300
EI60 (Brandschutz)	1200	/

BRO A8000 Option 3 (B×T) mm	
Plattformgröße	1105×2180
Ausschnittmaß	1525×2256
Durchbruchabmessung	1595×2335

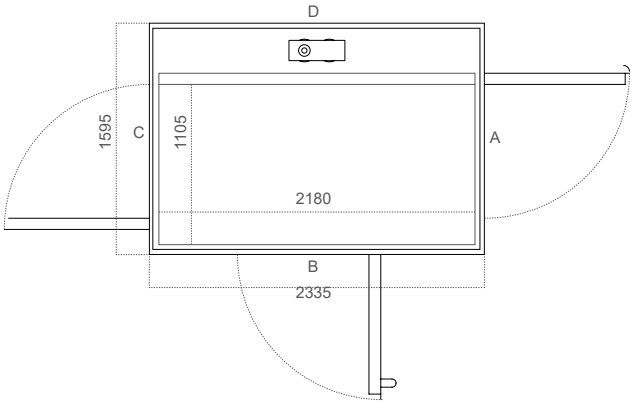

Türöffnung Breite mm		
Türmodell	Seite A/C	Seite B
A40 (Stahl)	1000	1000
EI60 (Brandschutz)	1000	/
EI60G (Brandschutz)	1000	/

Die Durchbruchabmessungen gelten nur für unsere vorgefertigten Schachte. Die genauen Durchbruchabmessungen sind von der jeweiligen Konfiguration des Lifts und des Schachts vor Ort abhängig. Bitte wenden Sie sich an Brobeil für mehr Informationen.

Die Türmodelle

Alle verglasten Türen sind mit gehärtetem laminiertem Sicherheitsglas ausgestattet.



AL5 AL6

Türen in eloxiertem Aluminium mit Panoramaglas.



A15 A25

Halbhohe Türen mit oder ohne Glas.



A10 A20

Stahltüren mit kleinem Sichtfenster oder Panoramaglas.

A0

Stahltür ohne Glas. Nur für den privaten Bereich.



E160 E160G

Brandschutztür mit kleinem Sichtfenster (EI60) oder Panoramaglas (EI60G).

TÜREN für BRO A5000 und A4000								
Türmodell	A20	A10/A0	AL5***	AL6***	EI60*	EI60G*	A25***	A15***
Türart	Drehflügel-tür	Drehflügel-tür	Drehflügel-tür	Drehflügel-tür	Drehflügel-tür	Drehflügel-tür	Halbhohe Tür	Halbhohe Tür
Material	Stahl	Stahl	elox. Aluminium	elox. Aluminium	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Standardfarbe	RAL 9016	RAL 9016	elox. Aluminium	elox. Aluminium	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016
Glas (B×H) mm**	715×1573	90×1010/0	775×1835	825×1998	75×800	700×1563	710×710	N/A
Integrierter Türöffner	Option	Option	Option	Option	N/A	N/A	Option	Option
Externer Türöffner	-	-	-	-	Option	Option	-	-
Spezialanfertigung B×H	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

*Brandschutzklasse EI60 gemäß Standard EN81-58.
**Glasabmaße für Türen/halbhohe Türen mit lichter Öffnung 900x2000/1100 mm, 900x2070, für AL5/AL6 Türen.
***Nicht erhältlich für B-seitige Türen des Cibes A4000.

Die Türmodelle

Alle verglasten Türen sind mit gehärtetem laminiertem Sicherheitsglas ausgestattet.

A40

Stahl Türen für Cibes A8000 mit Panoramaglas.



E160

E160G

Brandschutztür mit kleinem Sichtfenster (EI60) oder Panoramaglas (EI60G).

TÜREN für BRO A8000			
Türart	Drehflügeltür	Drehflügeltür	Drehflügeltür
Material	Stahl	Stahl	Stahl
Standardfarbe	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016
Glas (B×H) mm**	800×1563	75×800	800×1563
Integrierter Öffner	-	-	-
Externer Türöffner	Option	Option	Option
Spezialanfertigung B×H	Ja	Ja	Ja

**Brandschutztür gemäß Standard EN81-58. EI60G nur erhältlich für Plattformgröße 1105x2180 mm.
**Glasabmaß für Standardtüren Seite A/C.

Beispiele verschiedener Ausführungen

Halbhohe Tür, Durchlader.
2 Halteebenen.

Halbhohe Tür, über Eck.
2 Halteebenen.

Halbhohe Tür, einzelner frontaler Zugang. 2 Halteebenen.

Tür, einzelner frontaler Zugang.
2 Halteebenen.

Tür, Durchlader.
2 Halteebenen.

Tür, über Eck.
2 Halteebenen.

Tür, Durchlader.
3 Halteebenen.

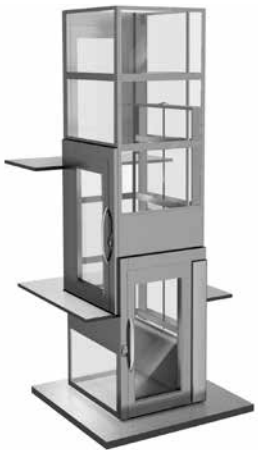

Tür, über Eck, Durchlader.
3 Halteebenen.

Tür, einzelner frontaler Zugang.
3 Halteebenen.

Unsere Gütesiegel:

www.brobeil.de

www.brobeil-als-arbeitgeber.de

Brobeil Aufzüge

Die besondere Art der Bewegung

Ihr Dienstleister und Hersteller von Aufzugsanlagen

Hauptsitz Dürmentingen:

Brobeil Aufzüge GmbH & Co. KG
Bussenstr. 35 · 88525 Dürmentingen

Tel.: 07371 / 957-0
Fax: 07371 / 957-260
aufzug@brobeil.de

Zentrale Störungsannahme
(24 h) in Dürmentingen:
Tel.: 07371 / 957-0

Niederlassung Stuttgart:

Brobeil Aufzüge GmbH & Co. KG
Hornbergstr. 35 · 70794 Filderstadt

Tel.: 0711 / 49097-250
Fax: 0711 / 49097-206
nlstuttgart@brobeil.de

700220 00-2624