Brobeil
Aufzüge

Die besondere Art der Bewegung

InDomo® und StairFit®
Homelifte

Unser Unternehmen

Komfortlifte – für mehr Bewegungsfreiheit

Unsere Kennzahlen

150 Jahre Erfahrung	4 In 4. Generation inhabergeführt	180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
300 Neuanlagen pro Jahr	10.000 hergestellte Anlagen	6.000 Anlagen im Wartungsbestand

Wir erschließen Ihre Gebäude im öffentlichen und privaten Raum. Mit unseren Komfortliften bewegen wir Sie auch bei sich Zuhause, sicher und bequem.

Bei uns zählen kurze Entscheidungswege und ein optimierter Arbeitsfluss. Der Anspruch an Technik, Design und Qualität steht jederzeit im Vordergrund, deshalb gilt für uns höchste Professionalität in allen Bereichen.

Klare Abläufe, Selbstverantwortung und gegenseitige Wertschätzung sind wesentliche Kulturbausteine in unserem Haus. Unsere 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten motiviert und selbstständig im Vertrieb, der Herstellung und Montage, in der Verwaltung und im Service. Wir tauschen uns gerne untereinander aus, sind digital vernetzt und interessiert an persönlicher Weiterentwicklung und Weiterbildung.

Zwei Lifte voller Vorteile

WARUM EIN HOMELIFT?

Homelifte erfüllen die Anforderungen der vertikalen Mobilität und beseitigen architektonische Barrieren (z.b. Treppen) in allen privaten und öffentlichen Umgebungen.

Sie können sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gebäudes in speziellen Schachtgerüsten oder zwischen den Hauswänden installiert werden.

Homelifte können in neuen Gebäuden installiert werden, integrieren sich jedoch genau so gut in bereits bestehende Umgebungen.

SICHERHEIT

Dank der großen Auswahl an Sicherheitsbauteilen können Sie sich zu jeder Tageszeit unbesorgt im Haus bewegen.

KLEINE AUFZÜGE FÜR PRIVATHÄUSER UND ÖFFENTLICHE UMGEBUNGEN

Unsere Produkte sind hauptsächlich in Privathäusern installiert, damit Sie die Räume Ihres Hauses voll ausleben können.

Aber auch im öffentlichen Raum finden sie Verwendung: bereits vorhandene architektonische Barrieren wie beispielsweise Treppenstufen oder Höhenuntschiede in Schulen, Geschäften, Büros oder Restaurants werden mit Hilfe eines Aufzugs barrierefrei gemacht und garantiert einfachen Zugang für alle.

STIL

Durch unsere zahlreichen Kabinen- und Ausstattungsmöglichkeiten integrieren sich unser Homelifte hervorragend in jeden Einrichtungsstil.

MINIAUFZUG FÜR INNEN UND AUßEN

InDomo® Homelifte können sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gebäudes installiert werden, um eine maximale Zugänglichkeit auf allen Etagen zu gewährleisten. StairFit® wurde für die Positionierung in Treppenaugen entworfen.

Zudem ist es möglich, den Aufzug direkt am Balkon zu installieren und ggf. vorhandene Fenster zu integrieren, um den erforderliche Zugang zu erhalten.

KOMFORT

Die Drücker für die Aufzugssteuerung befinden sich sowohl in der Kabine als auch auf den Etagen. Wenn keine Kabinentüre vorhanden ist, muss der Knopf während der gesamten Fahrt gedrückt werden.

REDUZIERTE RÄUME

StairFit® ist unser kompaktes Modell, das für die Installation in begrenzten Räumen konzipiert wurde und ideal für den Einbau in engen Treppenaugen ist.

Jede Anlage wird nach Maß gefertigt, um jeden verfügbaren Zentimeter optimal zu nutzen.

IM MAUERSCHACHT ODER SCHACHTGERÜST

Laut Unfallverhütungsvorschrift werden Aufzüge in einem Schacht installiert, um die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Der Schacht kann zwischen den Wänden des Hauses hergestellt werden, indem er im Mauerwerk oder in Stahlbeton ausgeführt wird.

Alternativ können wir Ihnen ein Schachtgerüst anbieten, welches für den Innen- und Außenbereich zertifiziert ist. Es stehen Ihnen mehrere Ausstattungen für das Schachtgerüst zur Verfügung und es kann zudem komplett verglast werden, um maximale Ästhetik, Helligkeit und Sichtbarkeit zu bieten.

DREHTÜRE ODER AUTOMATISCHE SCHIEBETÜREN

Die InDomo® und StairFit® Plattformen werden standardmäßig mit verglasten Türen angeboten, die maximale Sicht und optimale Sicherheit garantieren. Zudem gibt es die Möglichkeit, die Liftanlage mit automatischen Schiebetüren, mit Falttüren innen oder mit automatischen Drehtüren (myDOMO) auszustatten. Alles läuft vollautomatisch, ohne dass Sie den Knopf während der gesamtem Fahrt gedrückt halten müssen.

InDomo®

INNEN- UND AUßENBEREICH

Für Außenbereich | Für Innenbereich | Verwendung | Verwendung | Max. Tragkraft | 230 V Einphasig

AISI 316 ANTI-SEISMISCHES SCHACHTGERÜST FÜR MEERESBEREICH VERFÜGBAR

KUNDENSPEZIFISCHE ABMESSUNGEN JEDE 5 MM

MIN. ABMESSUNGEN



MAX. ABMESSUNGEN

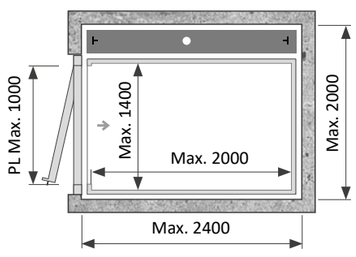

Min. und max. Abmessungen, die nicht zusammen konfiguriert werden können

MYDOMO PACK

AUTOMATISCHE KABINE UND SCHACHTTÜRE KIT



STÄRKE UND ZUVERLÄSSIGKEIT

InDomo® steht für Zuverlässigkeit und Sicherheit. Dank des hydraulischen Antriebs, des soliden Schachts und der installierten Sicherheitssysteme (Abstieg auf den Boden bei einem Stromausfall, automatischer Hilferuf) müssen Sie sich keine Sorgen machen, in der Kabine stecken zu bleiben.

MAXIMALER KOMFORT ZUM BESTEN PREIS

InDomo® ist der Homelift für diejenigen, die keine Kompromisse eingehen. Maximaler Komfort, Ruhe, sanfte Abfahrten und Ankünfte, sorgfältig entworfene Beleuchtung sowie die besten Technologien schaffen ein einzigartiges Aufzugserlebnis.

DEN RAUM LEBEN

Unsere neu designten Kabinen verleihen Ihrem Haus durch klare und essentielle Linien – mit modernem und elegantem Stil – eine unverwechselbare Note.

Technische Daten – InDomo®

Tragkraft	Ab 250 kg bis 500 kg
Förderhöhe	Bis 20 m
Haltestellen	Bis 8 Hs (übereinander)
Zugänge	Bis 3
Geschwindigkeit	0,15 m/s (EU Länder) – 0,30 m/s (Extra-EU Länder)
Schacht	Mauerschacht oder anti-seismisches Schachtgerüst
Antrieb	Totmannsteuerung oder automatisch
Lärm	47 dB Max.
Kabine Abmessungen	Max. 1400 (L) x 2000 (P) *
Kabinenhöhe (CH)	Std. 2100 mm (Min. 2000 - Max. 2200)
Türhöhe	Std. 2000 mm (Min. 1800 - Max. 2100)
Schachtkopf	Std. 2400 mm
Grube	Min. 100 mm - Max. 500 mm
Empfohlene Abfahrt/Stunde	15
Versorgung	Einphasig 230 Vac (3 phasig 400 Vac optional)
Steuerung und Aggregat	Im Stahlschrank (optional)
Richtlinie	D.M. 2006/42/CE - EN81.41

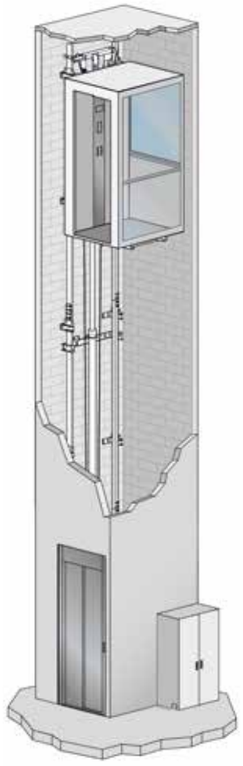

StairFit®

INNENBEREICH

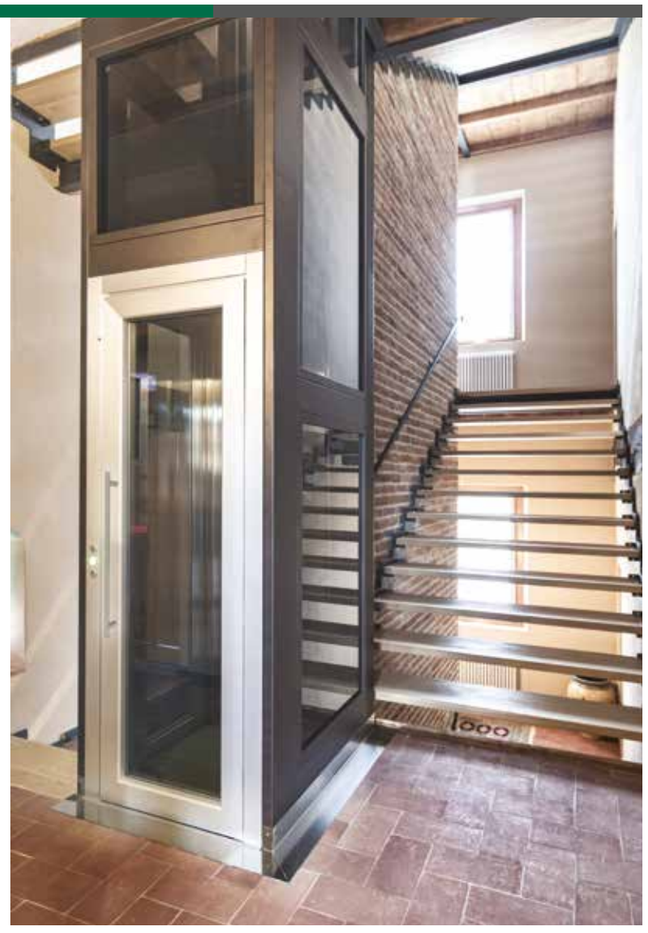

KUNDENSPEZIFISCHE ABMESSUNGEN JEDE 5 MM

SYSTEMERWEITERUNG

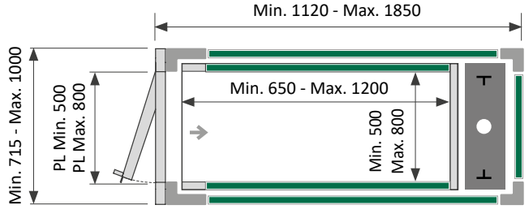

Min. und max. Abmessungen, die nicht zusammen konfiguriert werden können



KOMFORT IN MINIMALEN RÄUMEN

Wir haben StairFit® entwickelt, um sich an besonders enge Treppenhäuser anzupassen und dabei den Komfort eines Homelifts zu bewahren. Dank des neuen „extra breathing system" sind in Standard-Konfigurationen folgende Zubehöre enthalten: volle Höhe Spiegel (C-Seite), Panorama-Seitenwände, hinterleuchtete Decke, Ventilator und Edelstahl Scotch Brite Tableaux.

GEMESSENE ABMESSUNGEN

Für Ihre Anlage nutzen wir jeden verfügbaren Zentimeter des Raumes optimal aus, um den größtmöglichsten Komfort auf kleinem Raum zu ermöglichen.

SICHERHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Auch auf engstem Raum garantiert StairFit® die gleichen Leistungs- und Sicherheitssysteme wie ein normaler Homelift.

Technische Daten – StairFit®

Tragkraft	250 kg
Förderhöhe	Bis 20 m
Haltestellen	Bis 8 Hs (übereinander)
Eingänge	1
Geschwindigkeit	0,15 m/s (EU Länder) - 0,30 m/s (Extra-EU Länder)
Schacht	Anti-seismisches Schachtgerüst
Antrieb	Totmannsteuerung oder automatisch
Lärm	47 dB Max.
Kabine Abmessungen	Breite ab 500 ÷ 800 * Tiefe ab 650 ÷ 1200 *
Kabinenhöhe (CH)	Std. 2100 mm (min. 2000 - max. 2200)
Türhöhe	Std. 2000 mm (min. 1800 - max. 2100)
Schachtkopf	Std. 2400 mm
Grube	min. 200 mm - max. 500 mm
Empfohlene Abfahrt / Stunde	15
Versorgung	Einphasig 230 Vac (3 phasig 400 Vac optional)
Steuerung und Aggregat	Im Stahlschrank (optional)
Richtlinie	D.M. 2006/42/CE - EN81.41

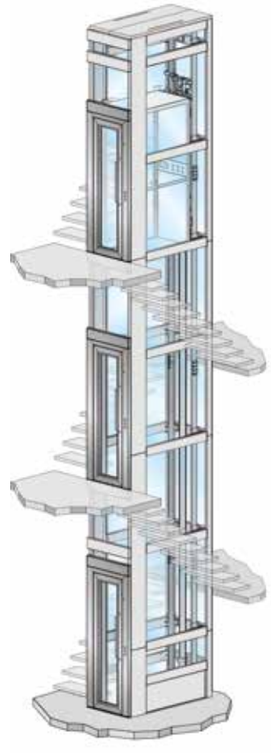

Style Guide

KABINE
SMART

Schönheit und Einfachheit

Zeitlos schön in Design und Ausstattung – unser „Bestseller" punktet mit neuen Materialien und modernen Texturen.

InDomo® Homeliftkabine

In voller Tableau Höhe aus Scotch-Brite Edelstahl

KABINE
STYLE

Zeitloser Stil

Diese Kabine wurde entworfen, um die zeitlose Eleganz von Stahl zu unterstreichen und dessen modernen und klassischen Charakter zu betonen.

InDomo® Homeliftkabine

In voller Tableau Höhe aus hochglanzpoliertem Edelstahl

Style Guide

KABINE
IDEA

Eleganz und Flexibilität

Eine breite Farbpalette sowie die Option zur Panoramaanlage mit bis zu drei Glaswänden erzeugen Jugendlichkeit und Lebendigkeit.

InDomo® und StairFit® Kabine

In voller Tableau Höhe aus eloxiertem Aluminium

Kabineninnenprofile aus eloxiertem Aluminium

Außenwände getäfelt aus eloxiertem Aluminium

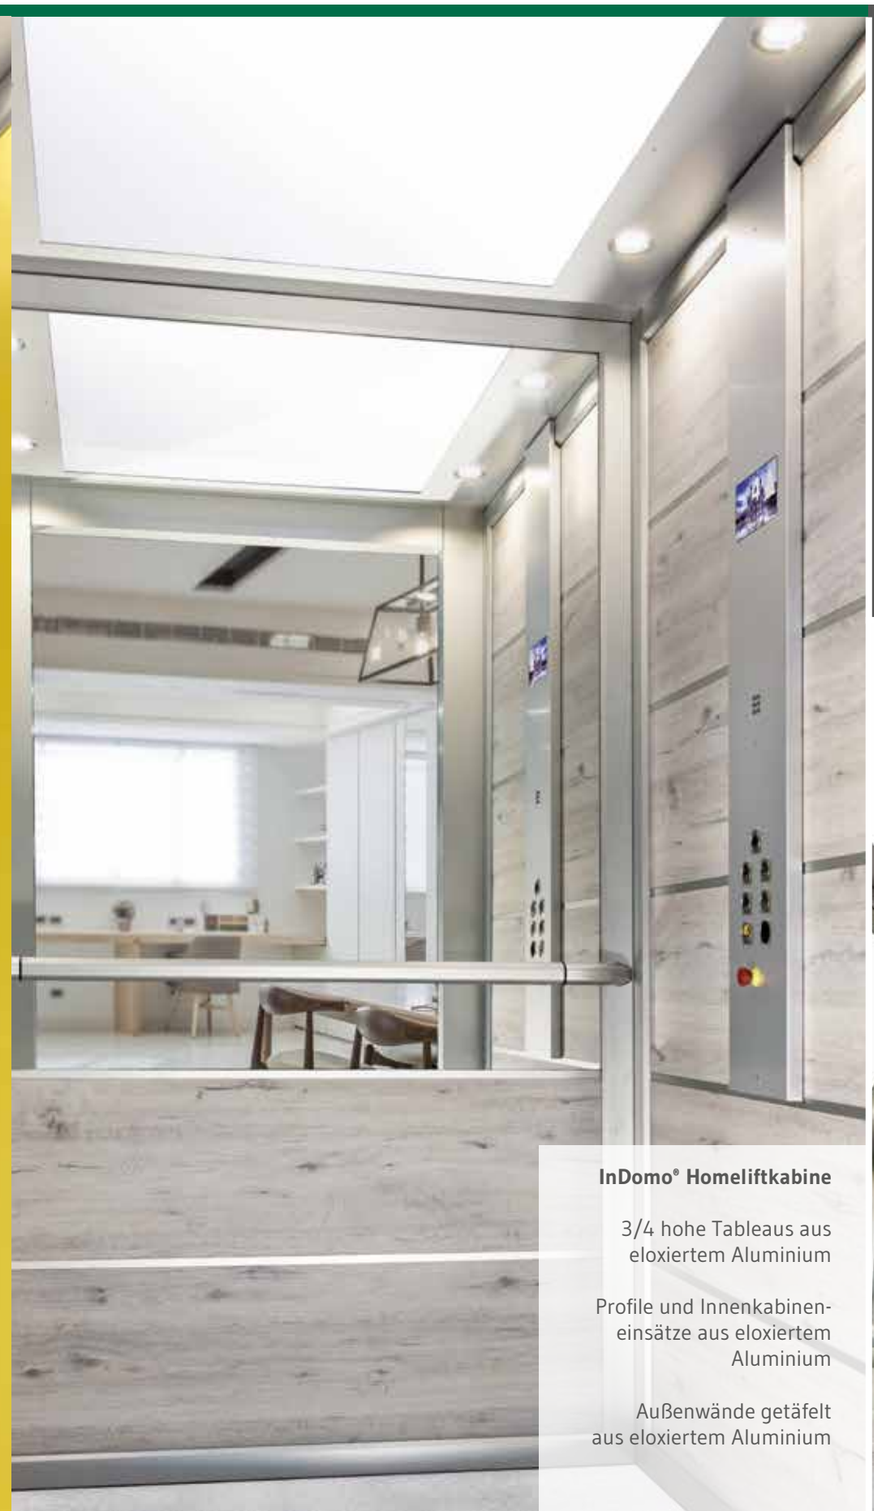

InDomo® Homeliftkabine

3/4 hohe Tableaus aus eloxiertem Aluminium

Profile und Innenkabinen-einsätze aus eloxiertem Aluminium

Außenwände getäfelt aus eloxiertem Aluminium

KABINE
OPERA

Wärme und Wohlfühlcharakter

Wir haben die beliebtesten Materialien im zeitgenössischen Design ausgewählt, um eine einzigartige Kabine mit elegantem und modernem Stil zu entwerfen.

Ausstattung

TÜREN

LUMIERE TÜR

Einflügelige Drehtür aus Aluminium
mit manueller Öffnung und automatischem Schließen.



Versionen:
- FBL (blind)
- GL (mit Glas)

Schachttürausstattung:
Silber eloxiertes Aluminium
(Standard) und RAL-Lackierung

Handgriff
aus Aluminium

Höhe 700 mm

Cod. ML.05
(Standard)

Handgriff
aus Edelstahl

Höhe 700 mm

Cod. ML.06
(Optional)

Handgriff
aus Edelstahl

Höhe 200 mm

Cod. ML.02
(Optional)

MYDOMO-PACK AUTOMATIKTÜR

Automatische Doppelflügelschachttür



Versionen:
- BL (blind)
- GL (mit Glas)

Schachttürausstattung:
Silber eloxiertes Aluminium
(Standard) u. RAL-Lackierung

Kabinentürausstattung:
Scotch Brite Edelstahl
(Standard) u. RAL-Lackierung

Zweiflügelige Schachttür kombiniert mit Falttür in der Kabine für vollautomatisches Öffnen und Schließen. Ausgestattet mit einer Sicherheitsvorrichtung, die bei einem Hindernis die Bewegung unterbricht.

AUTOM. MIT 2 FLÜGELN

Zentral verschiebbares Teleskop



Versionen:
- BL (blind)
- GL (mit Glas)

Verfügbar auch:
- Feuerschutz E120
- Brandschutz EI 120

Standardausstattung:
Skinplate F12PPS

Optional:
Edelstahl u.
RAL-Lackierung

Schacht- und Kabinentür mit 2 zentralen Schiebeflügeln mit automatischem Öffnen und Schließen. Ausgestattet mit einer Sicherheitsvorrichtung, die bei einem Hindernis die Bewegung unterbricht.

AUTOM. MIT 2 FLÜGELN

Seitlich verschiebbares Teleskop



Versionen:
- BL (blind -std)
- GL (mit Glas)

Verfügbar auch:
- Feuerschutz E120
- Brandschutz EI 120

Standardausstattung:
Skinplate

Optional:
Edelstahl u.
RAL-Lackierung

Schacht- und Kabinentür mit 2 seitlichen Schiebeflügeln mit automatischem Öffnen und Schließen. Ausgestattet mit einer Sicherheitsvorrichtung, die bei einem Hindernis die Bewegung unterbricht.

AUTOM. MIT 3 FLÜGELN

Seitlich verschiebbares Teleskop



Versionen:
- BL (blind -std)
- GL (mit Glas)

Reduzierte Abmessungen:
- 60 mm Schwelle
- Obere Traverse:
  180 mm

Standardausstattung:
Skinplate

Optional:
Edelstahl u.
RAL-Lackierung

Schacht- und Kabinentür mit 3 seitlichen Schiebeflügeln mit automatischem Öffnen und Schließen. Ausgestattet mit einer Sicherheitsvorrichtung, die bei einem Hindernis die Bewegung unterbricht.

Ausstattung

TABLEAUS

STANDARDKONFIGURATION

- Befehlsknöpfe mit Braille-Anzeigen
- Alarmtaste
- Akustische und leuchtende Signalisierung bei Überlastung
- Türöffnungsknopf (nur bei automatischen Türen)
- Haltknopf (nur wenn ohne Türen in der Kabine)
- Notbeleuchtung
- Sprachansage
- Horizontales Tableau an der Rückwand (StairFit®)

BEDIENKNÖPFE

- Bedientasten (Ø 29,6 mm) mit Anzeige in Blindenschrift
- Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Knopfgröße mit Kragen 42 x 38 mm
- Edelstahl matt oder Gold matt

Edelstahl matt

Edelstahl gold

Blaue Hintergrundbeleuchtung

TABLEAU-OPTIONEN

- Aktivierungsschlüssel
- iButton-Magnetschlüssel
- Angabe von Position und Richtung
- Telefonwählgerät
- Telefon an der Wand
- Telefon in der Nische (wo möglich)
- LCD-Anzeige (5,6˝)
- TFT-Display (7˝)

Tableau an der Wand, aus eloxiertem Aluminium bei 3/4 oder voller Höhe.

Breite: 22 mm
Dicke: 25 mm

Tableau bündig an der Wand, volle Höhe, aus hochglanzpoliertem Edelstahl und Scotch Brite Edelstahl.

Breite: 220 mm

HANDLAUF

Modulare Aluminium Handläufe in folgenden Ausführungen:

natureloxiertes Aluminium Cod. CR.03

Aluminium Edelstahleffekt Cod. CR.04

DECKE

PLEXY DECKE
Nicht hinterleuchtet (Standard)

- Standard Decke für SMART, IDEA oder OPERA-Kabine
- Standard Ausstattung: Scotch Brite Edelstahl und eloxiertes Aluminium
- Optionale Ausstattung: hochglanzpolierter Edelstahl

QUADRO DECKE
Hinterleuchtet

- Standard Decke für STYLE-Kabine
- Optionale Decke für SMART, IDEA oder OPERA-Kabine
- Standard Ausstattung: Scotch Brite Edelstahl oder hochglanzpolierter Edelstahl

WINDOW DECKE
Hinterleuchtet

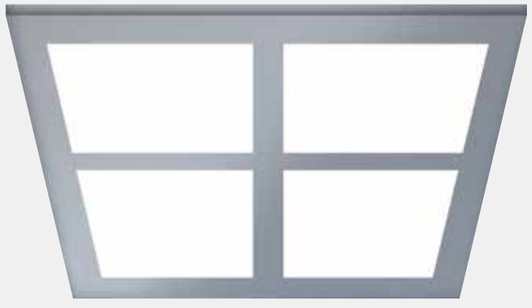

- Standard Decke für STYLE-Kabine
- Optionale Decke für SMART, IDEA oder OPERA-Kabine
- Standard Ausstattung: Scotch Brite Edelstahl oder hochglanzpolierter Edelstahl

SPOTLIGHT DECKE
Mit LED-Scheinwerfer

- Standard Decke für STYLE-Kabine
- Optionale Decke für SMART, IDEA oder OPERA-Kabine
- Standard Ausstattung: Scotch Brite Edelstahl oder hochglanzpolierter Edelstahl

Ausstattung

SKINPLATE *für automatische Schiebetüren und IDEA und SMART-Kabinen*

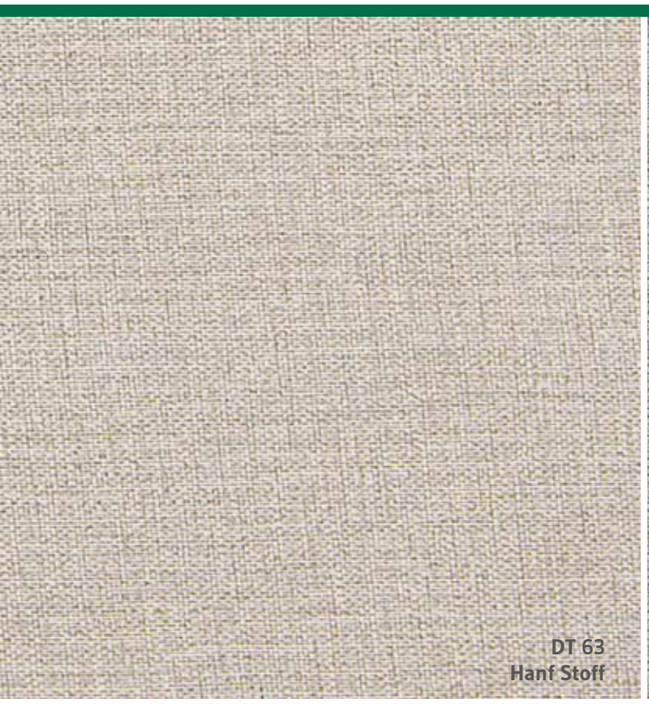

DT 63
Hanf Stoff

DT 64
Kaki Stoff

A90GTA
Creme – Leinwand-Effekt

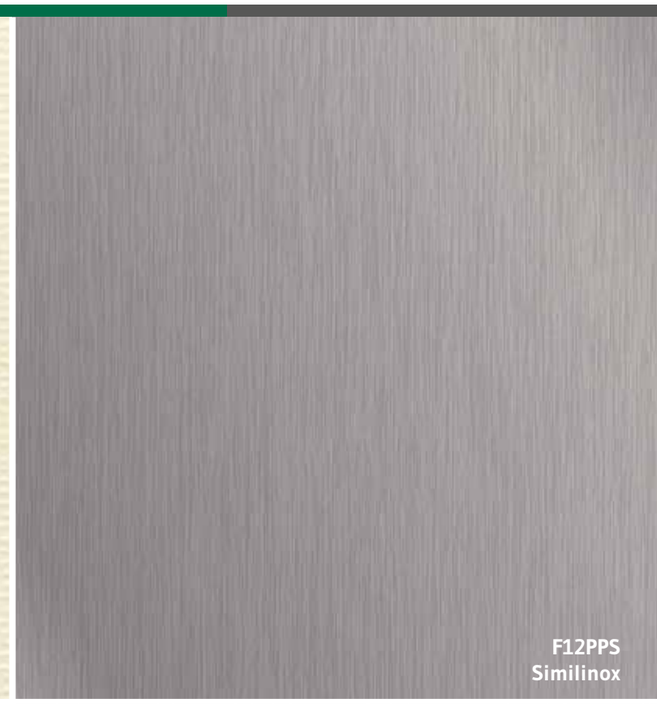

F12PPS
Similinox

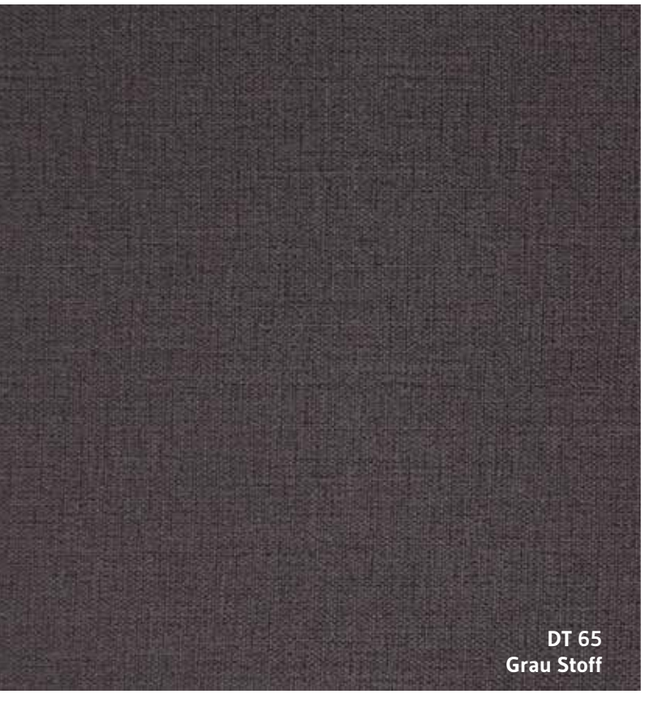

DT 65
Grau Stoff

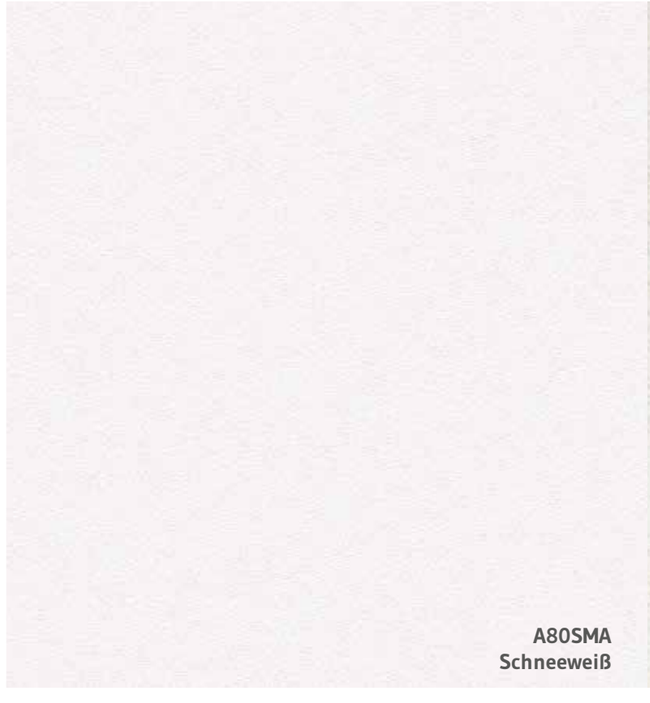

A80SMA
Schneeweiß

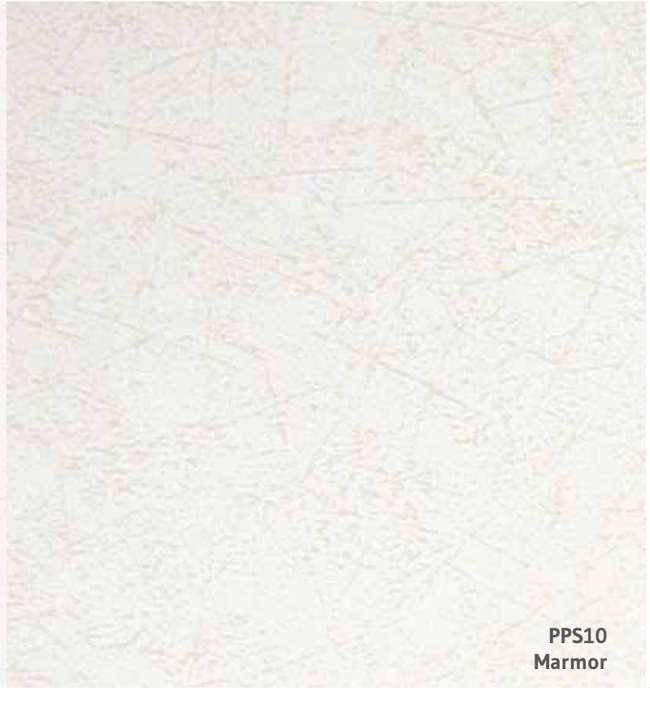

PPS10
Marmor

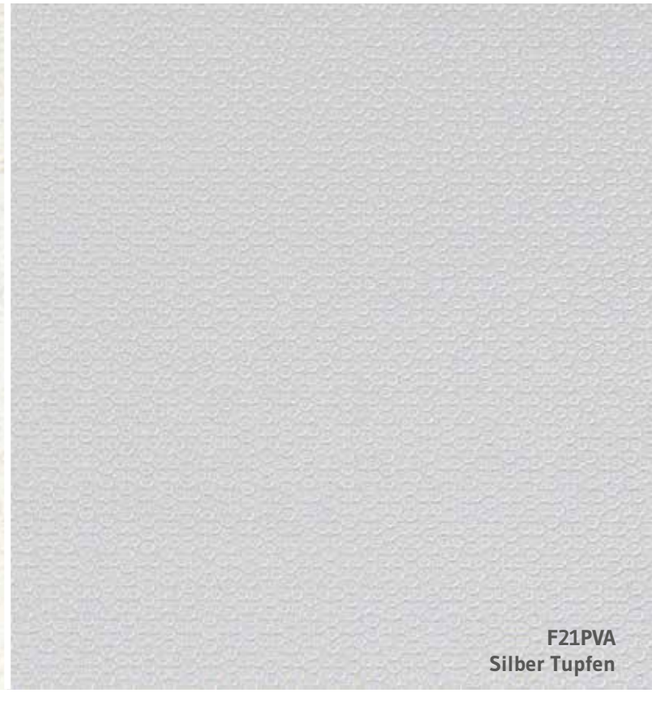

F21PVA
Silber Tupfen

Ausstattung

RESOPAL *für IDEA und OPERA-Kabinen*

RESOPAL – *raues Finish*

410
Schneeweiß

868
Grau

810
Weiß

RESOPAL – *mattes Finish*

1821
Viola

1855
Pistaziengrün

856
Stahlblau

RESOPAL – *poliertes Finish*

836
Pflaumenrot

1883
Aubergine

421
Schwarz

RESOPAL – *Holz Effekt mit horizontalem Muster*

1619
Helles Eichenholz

1381
Eichenholz

1382
Tabak

Ausstattung

RESOPAL – *Holz Effekt mit vertikalem Muster*

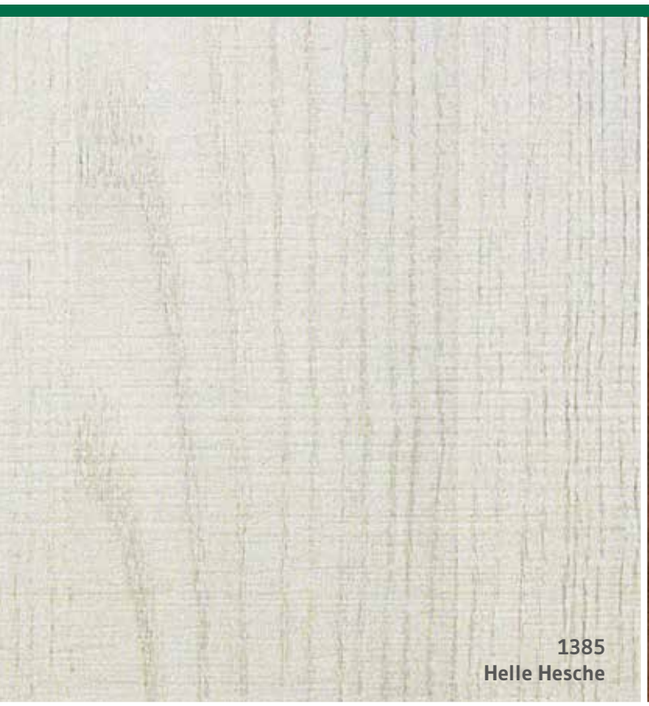

1385
Helle Hesche

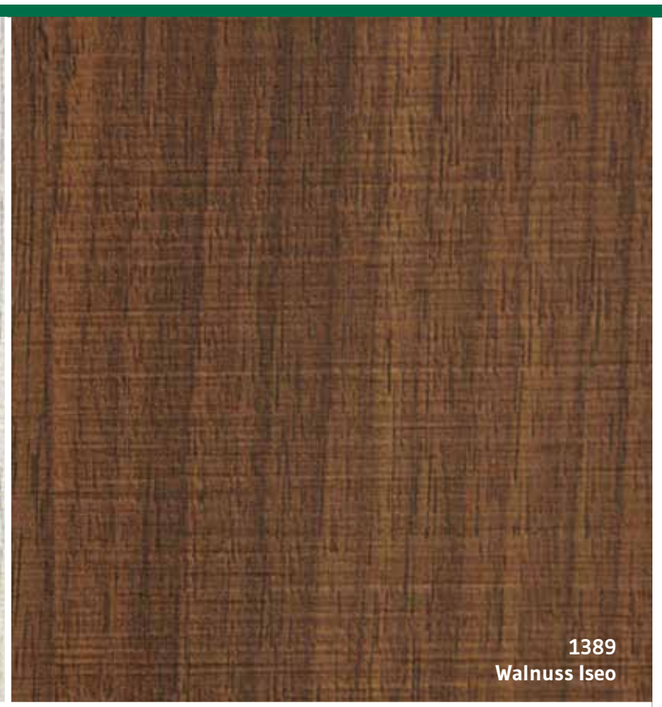

1389
Walnuss Iseo

1387
Geräuchertes Holz

GLÄSER UND SPIEGEL

Naturglas | Geätzt | Natürliches Milchweiß | Rauchgrau | Stopsol Bronze | Spiegel

DISPLAY

IN DER KABINE – OPTIONAL

TFT (7˝)
ohne Rahmen

Abmessungen:
154 x 86 mm

Tricolor (5,6˝)
mit Edelstahlrahmen

Abmessungen:
120 x 60 mm

ETAGEN-ANZEIGE – OPTIONAL

Anwendung
auf Türrahmen

Mit Edelstahlrahmen

Anwendung
an der Wand

Mit Edelstahlrahmen

Ausstattung

RAL-FARBEN

RAL-FARBEN

RAL 3003 Rubinrot

RAL 8003 Lehmbraun

RAL 8002 Signalbraun

RAL 9001 Cremeweiß

RAL 1013 Perlweiß

RAL 1015 Hellelfenbein

RAL 8011 Nussbraun

RAL 8017 Schokoladenbraun

RAL 6021 Blassgrün

RAL 1001 Beige

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 7032 Kieselgrau

RAL 6001 Smaragdgrün

RAL 6005 Moosgrün

RAL 7009 Grüngrau

RAL 7001 Silbergrau

RAL 7004 Signalgrau

RAL 9010 Reinweiß

RAL 5024 Pastellblau

RAL 5015 Himmelblau

RAL 5010 Enzianblau

RAL 9016 Verkehrsweiß

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 9005 Tiefschwarz

GREY MICA Metallgrau

BRONZE 2525 – YW283 F

GOLD 2525 – YW106 I

RAL 9006 Weißaluminium

RAL 9007 Graualuminium

RAL 3020 Verkehrsrot

Ausstattung

EDELSTAHL U. ALUMINIUM *für Kabinenwände und automatische Schiebetüren*

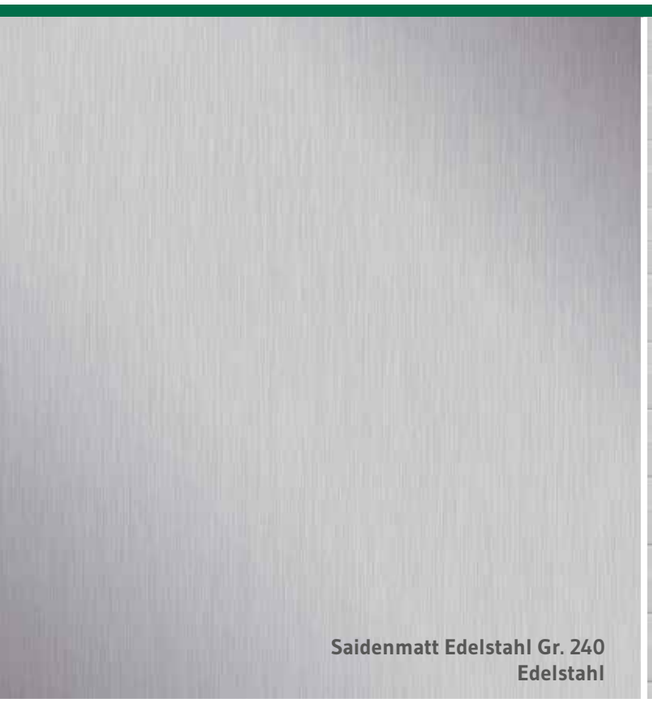

Saidenmatt Edelstahl Gr. 240
Edelstahl

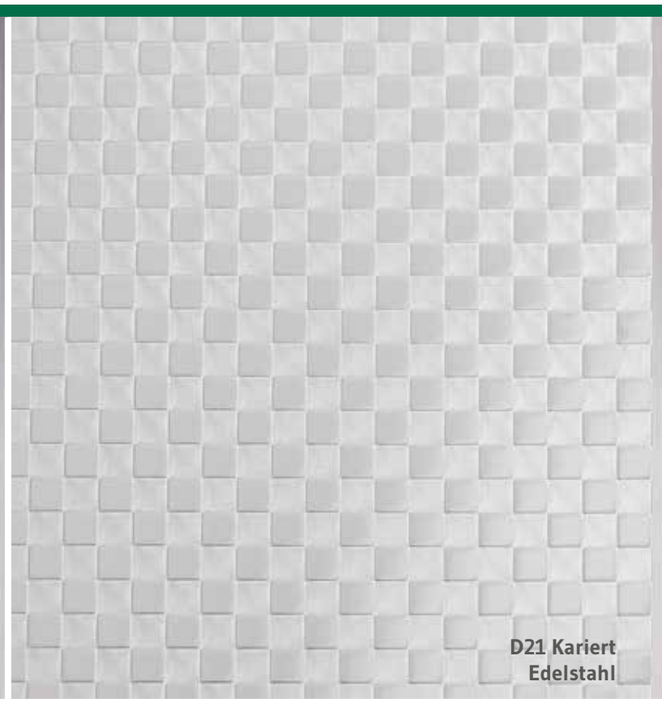

D21 Kariert
Edelstahl

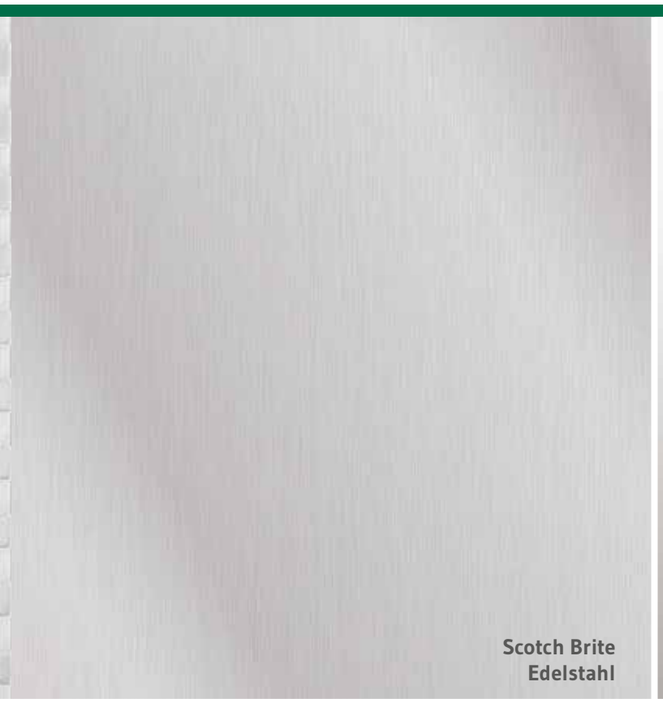

Scotch Brite
Edelstahl

Polierter Edelstahl

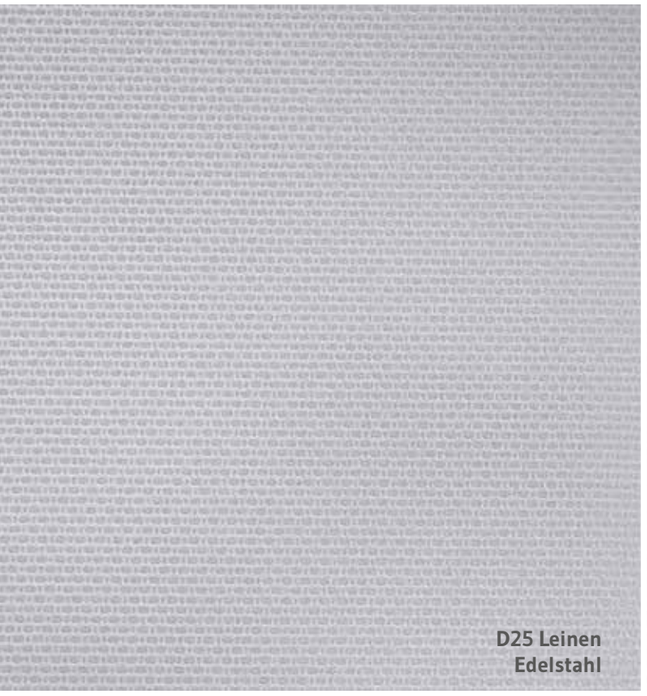

D25 Leinen
Edelstahl

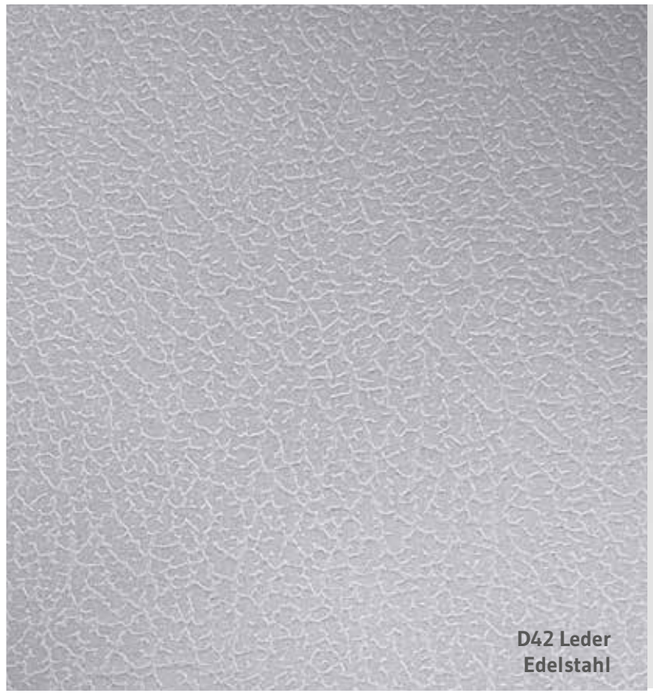

D42 Leder
Edelstahl

FÜR LUMIERE TÜREN

Eloxiertes Aluminium

Ausstattung

FUßBÖDEN *Granit*

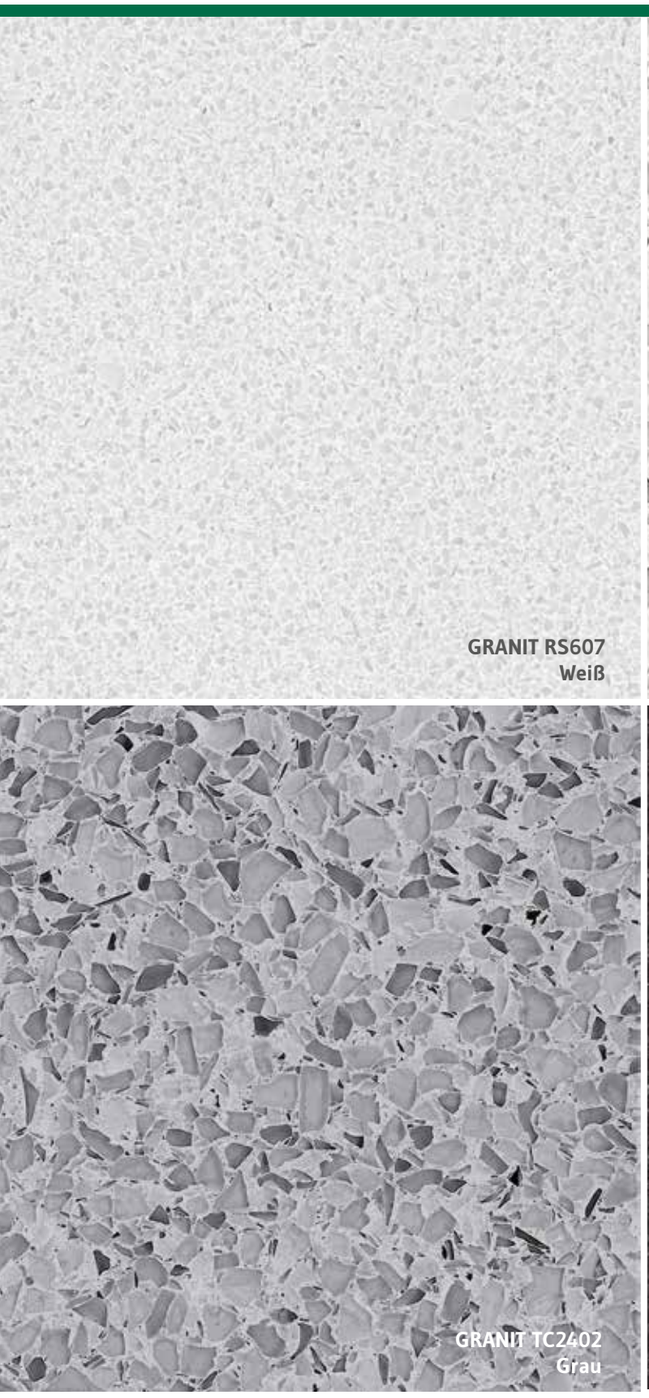

GRANIT RS607
Weiß

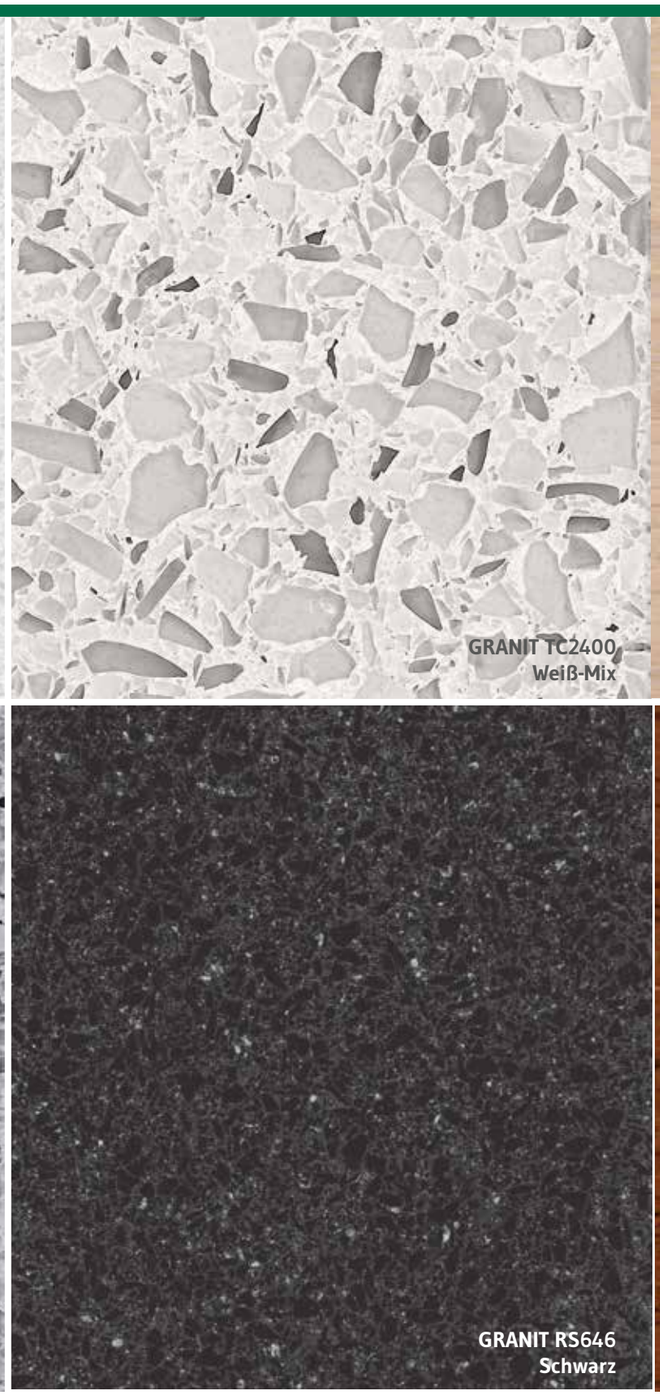

GRANIT TC2400
Weiß-Mix

GRANIT TC2402
Grau

GRANIT RS646
Schwarz

FUßBÖDEN *Holzbohlen*

PARQUET LW1
Gebleichtes Eichenholz

PARQUET LW3
Merbau

PARQUET LW2
Doussie

PARQUET LW4
Teak

Ausstattung

FUßBÖDEN *PVC „Eternal Collection“*

13772
Eternal Brushed Aluminium

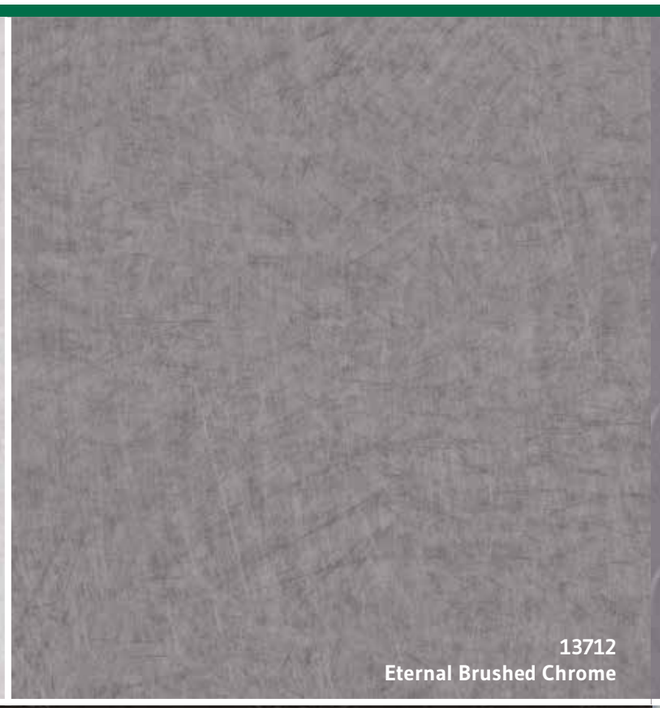
13712
Eternal Brushed Chrome

FUßBÖDEN *Geblasener Gummi*

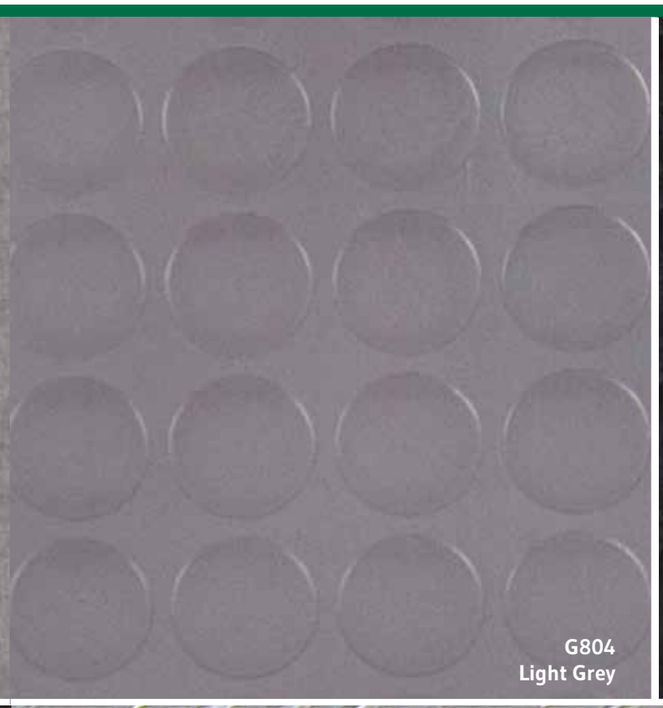
G804
Light Grey

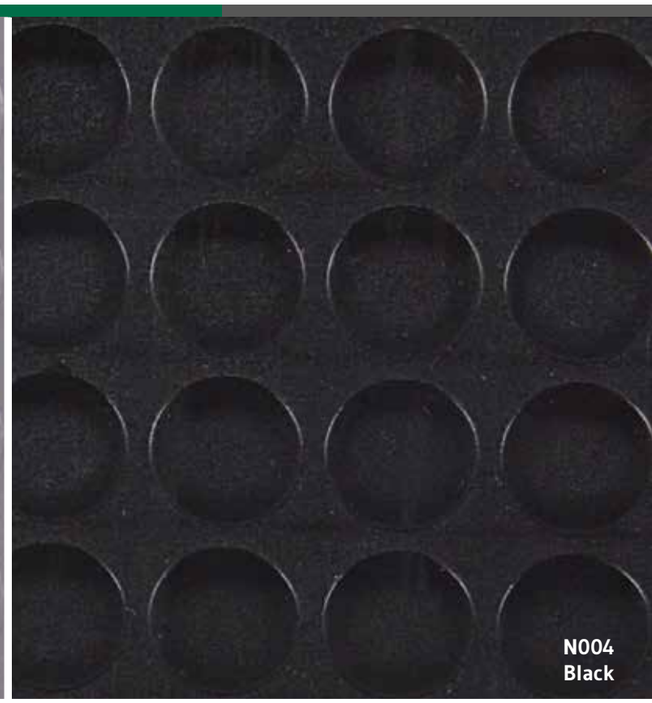
N004
Black

42292
Eternal Charcoal Slate

ALUMINIUM

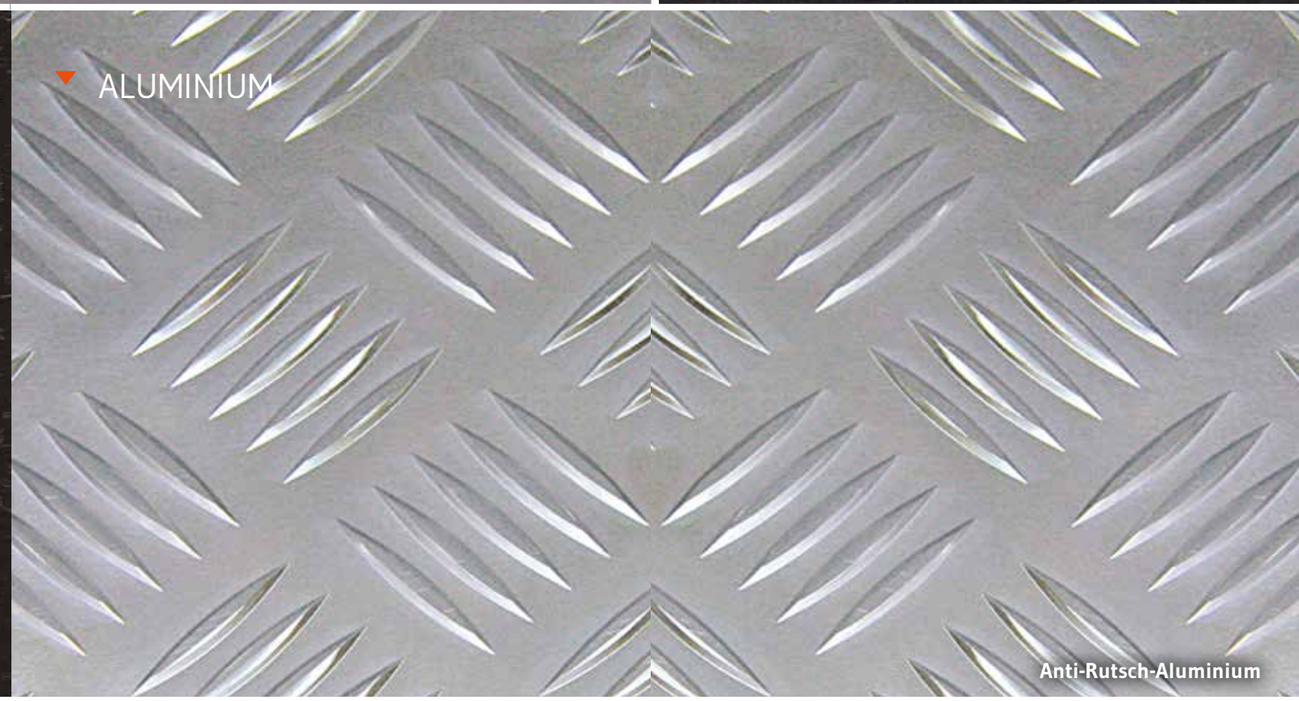
Anti-Rutsch-Aluminium

Konfigurationen

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	InDomo®	StairFit®
MAX. TRAGKRAFT	500 kg	250 kg
MAX. FÖRDERHÖHE	20 m	20 m
MAX. ZUGÄNGE	3	1
MAX. HALTESTELLEN (übereinander)	8	8
SCHACHT		
MAUER oder BETONSCHACHT	■	—
RAL lackiertes SCHACHTGERÜST	□	■
EDELSTAHL SCHACHTGERÜST (AISI 304 oder AISI 316 MEERESBEREICH)	□	—
KABINEN		
SMART – Skinplate	■	—
STYLE – Edelstahl	□	—
IDEA – Laminat	□	■
OPERA – holzfarbiges Laminat mit horizontalen Paneelen - eine GLASWAND	□	—
EINE GLASWAND	□	—
ZWEI GLASWÄNDE	□	■
KABINENTÜRE		
OHNE TÜR (mit LICHTGITTER)	■	■
2 TEILIG – AUTOMATISCHE SCHIEBETÜRE (BL-GL)	□	—
2 TEILIG – ZENTRALÖFFNEND-AUTOMATISCHE SCHIEBETÜRE (BL-GL)	□	—
3 TEILIG – AUTOMATISCHE SCHIEBETÜRE (BL-GL)	□	—
TWIST 2 TEILIG – AUTOMATISCHE FALTTÜRE (BL-GL)	—	□
TWIST 4 TEILIG – ZENTRALÖFFNEND-AUTOMATISCHE FALTTÜRE (BL-GL)	□	□
SCHACHTTÜRE		
LUMIERE GL – ALUMINIUM (Version mit GLAS)	■	■
LUMIERE FBL – ALUMINIUM (BLIND Version)	□	—
IRON – STHAL (BL[1])	■	■
myDOMO pack (kombiniert mit TWIST) (GL-BL)	□	—
2 TEILIG – AUTOMATISCHE SCHIEBETÜRE (BL-BL[1]-GL)	□	—
2 TEILIG – ZENTRALÖFFNEND-AUTOMATISCHE SCHIEBETÜRE (BL-BL[1]-GL)	□	—
3 TEILIG – AUTOMATISCHE SCHIEBETÜRE (BL-BL[1]-GL)	□	—
HYDRAULISCHER ANTRIEB		
2:1 ANTRIEB	■	■
1:1 SEITLICH-DIREKTER ANTRIEB	⊠	—

[1] Version E120 Feuerschutz und EI120 Brandschutz verfügbar

■ Standard ⊠ Optional (ohne Mehrkosten) □ Optional — Nicht verfügbar

BL-FBL: BLIND Version GL: Version mit GLAS

AISI 316 SCHACHTGERÜST VERFÜGBAR (MEERESBEREICH)

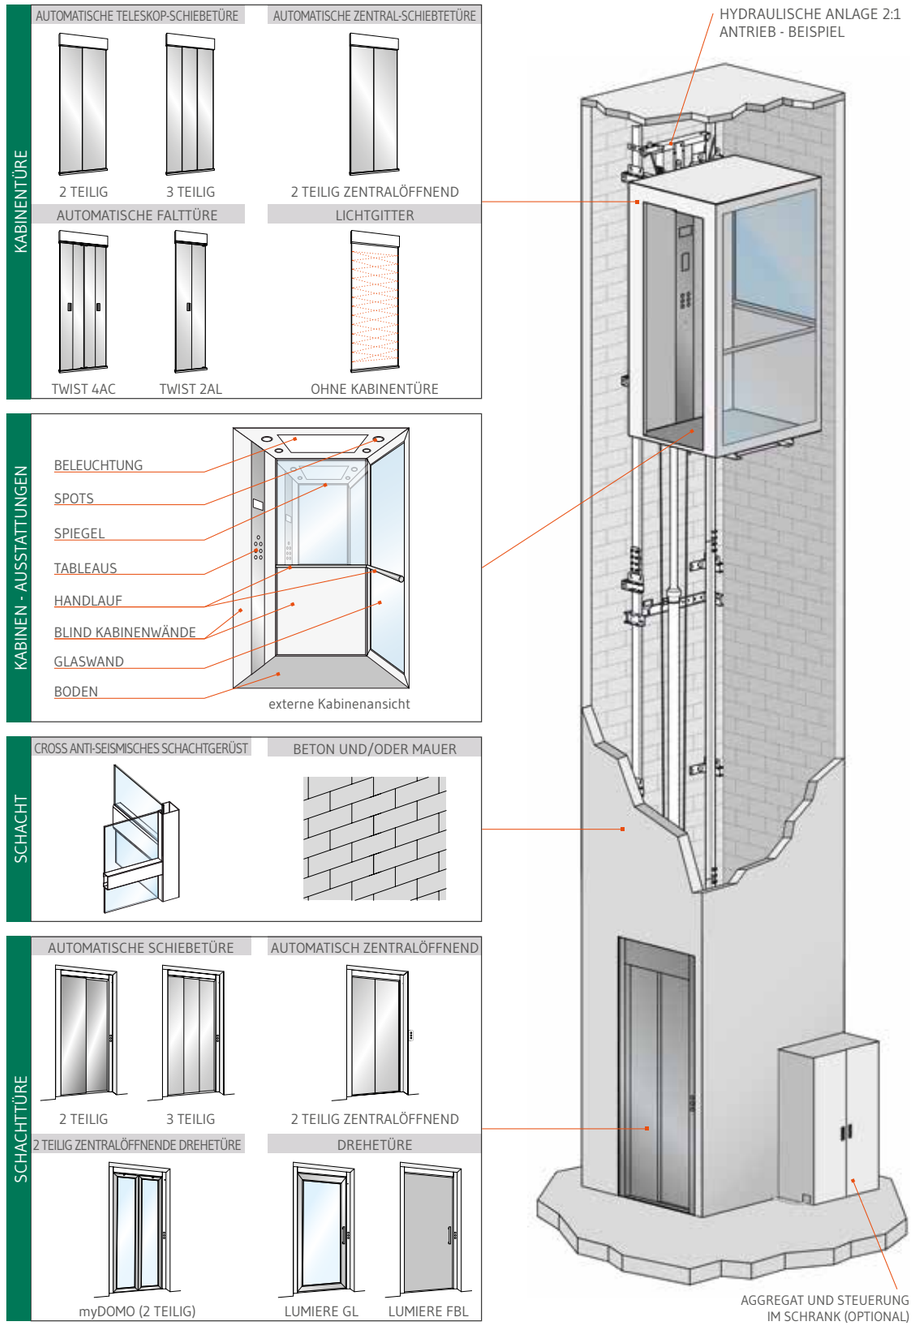

rein indikative Schema

Notizen

Brobeil
Aufzüge

Die besondere Art der Bewegung

Ihr Dienstleister und Hersteller von Aufzugsanlagen

Hauptsitz Dürmentingen:

Brobeil Aufzüge GmbH & Co. KG
Bussenstraße 35 · 88525 Dürmentingen

Tel. 07371/957-0
Fax: 07371/957-260
aufzug@brobeil.de

Niederlassung Stuttgart:

Brobeil Aufzüge GmbH & Co. KG
Hornbergstraße 35 · 70794 Filderstadt

Tel. 0711/49097-250
Fax: 0711/49097-206
nlstuttgart@brobeil.de

www.brobeil.de · www.brobeil-als-arbeitgeber.de

TÜV SÜD ISO 9001 · TÜV SÜD · TÜV SÜD · TÜV SÜD

VFA INTERLIFT E.V. VERBAND FÜR AUFZUGS-TECHNIK

FACHBETRIEB VMA FÜR AUFZÜGE www.vma.de

ÖKOPROFIT

BROBEIL Hersteller individuell und wert-haltig

BROBEIL Service verlässlich und flexibel

BROBEIL Arbeitgeber wertschätzend und klar

082021 00-2828